


# 店舗での電力計測 (電灯・動力)

LANを活用してエネルギー使用量をカンタンに管理!

システム構成

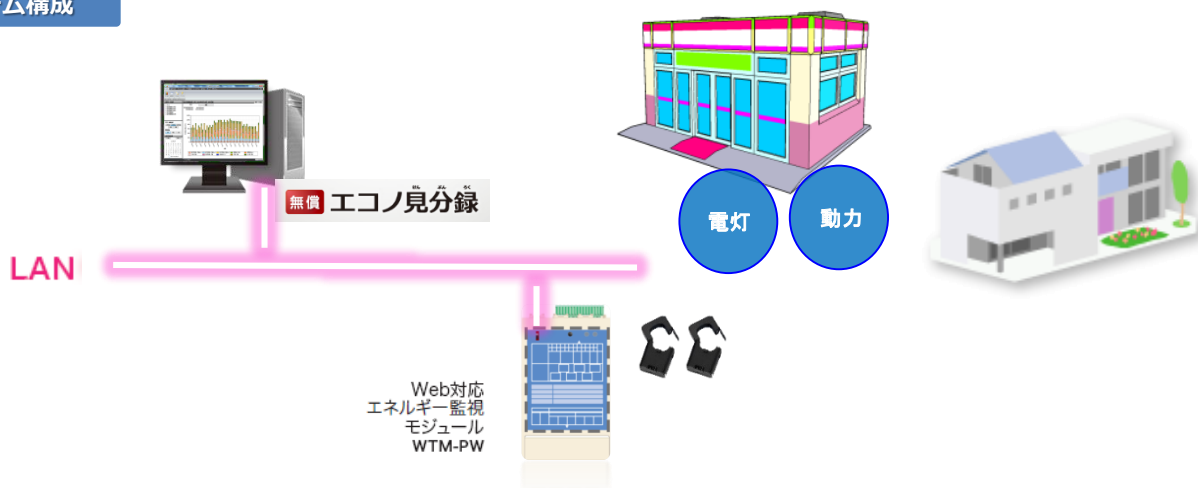

三相3線 50A×2回路/単相3線 200A×1回路/単相2線 50A×6回路の計測の場合

計測器本体(WTM-PW6LN-00A000)×1台  
200A用CT(WCTF-200A-K)×2個  
50A用CT(CTL-10-CLS9-00)×10個  
CT接続ケーブル(CTL-BUN-2P)×6本  
エコノ見分録(WRS-KBR)×1本


計 164,000 円

1回路あたり

約 **18,200** 円

無償 エコノ見分録

無償版  
帳票作成ソフト  
(WRS-KBR)



Web対応  
エネルギー監視モジュール  
(WTM-PW)



低コスト!!  
多回路計測!!

特長①  
電圧2系統入力

測定用電圧を2系統入力できます。  
電灯動力の測定もこれ1台で可能。

特長②  
低コスト導入

ソフトウェアは無償、圧倒的なコストパフォーマンス!

特長③  
LAN接続

LANケーブルを直接接続できる電力量計です。