



【製品概要】

LFLは保護管やシースをタンクやダクト等に任意の位置で固定する為の接続部品です。
側面からビスで固定する為、気密性はありませんが、何度でも位置を変えることができます。
用途や使用流体に応じて材質をお選びいただけます。

【型番構成】


LFL - □ - □ □ - □
① ② ③ ④

項目	コード	仕様
基本型式	LFL	ルーズフランジ
① フランジ呼び径	05	JIS 5K
	10	JIS 10K
	07	アルミのみ (厚さ7mm)
② フランジ呼び径	15	15 A
	20	20 A
	25	25 A
	40	40 A
	50	50 A
③ フランジ材質	48	アルミのみ (外径φ48mm)
	AL	アルミ (φ46.5×6t)
④ 穴径	FE	鉄
	PB	塩化ビニール
	SS	SUS304
④ 穴径	32	φ3.2mm 用
	48	φ4.8mm 用
	64	φ6.4mm 用
	08	φ8mm 用
	10	φ10mm 用
	12	φ12mm 用
	15	φ15mm 用
	17	φ17.3mm 用
22	φ21.7mm 用	

※気密性はありません。

【外形図】

【鉄、塩化ビニール、SUS304】

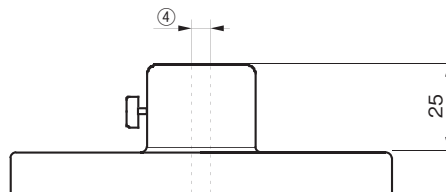

【アルミ】

