



基本価格

ACA	: 52,000 円
ACE	: 55,000 円
DC 電源	: +5,000 円
テストレポート	: +1,000 円

99 コードについては別途お問い合わせください。
生産中止機種


本器は、CT（変流器）の2次側信号を入力とし、その入力値が予めセットされた設定値を超えると、リレー接点信号を出力するプラグイン形の警報設定器です。

上限、下限の設定値はデジタルスイッチによって個別にセットできます。また、出力信号は各1T（1ab）接点ですから、外部回路の構成が容易です。

特 長

- CTに接続するだけで警報回路を構成できます
- 設定が容易で確実なデジタルスイッチを表面に実装
- 上限、下限とも各1T（単極双投）接点
- DIN レール取付、据置取付両用のプラグイン形


形 式

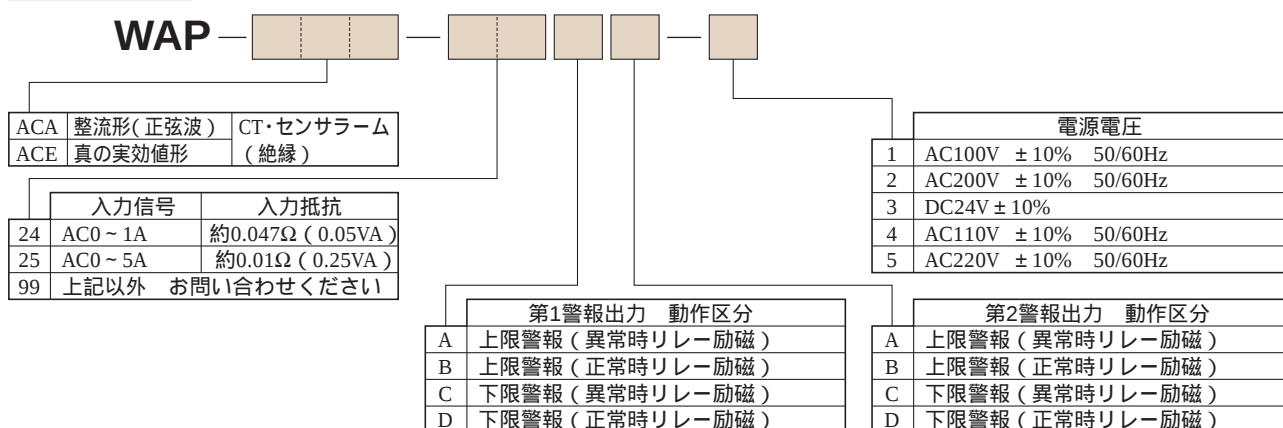

仕 様

入 力 信 号	交流電流信号
定 格 周 波 数	45 ~ 1000Hz
許 容 過 大 入 力	1000%fs 5秒間
プ ロ テ ク タ	ソケットの入力端子に標準装備
比 較 方 式	アナログ比較方式
設 定 器	デジタルスイッチ設定
	第1設定・第2設定独立（各2桁）
設 定 数	2点
設 定 範 囲	0 ~ 99%、1%きざみ
設 定 精 度	±1.0%fs
出 力 信 号	リレー接点信号、接点構成1T（単極双投）
リレー接点容量	AC250V・5A（Cosφ = 1）、DC30V・5A（Max.） DC5V・10mA（Min.）
リレー寿命	定格負荷にて10万回
再 現 性	±0.5%fs
ヒステリシス	0.3%fs（固定）
応 答 時 間	500ms（0 ~ 90%）
動 作 表 示	LED 第1警報：緑色、第2警報：赤色
使 用 温 湿 度	-5 ~ +60 90%RH 以下（結露なきこと）
周囲温度の影響	10 の温度変化に対して、±0.15%fs
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上 DC500V メガーにて 入力 - 第1警報 - 第2警報 - 電源端子間相互
耐 電 圧	AC2000V 1分間 入力 - 第1警報 - 第2警報 - 電源端子間相互
消 費 電 力	約3VA（AC）、約70mA（DC）

プ ロ テ ク タ	電流入力端子に標準装備
電源電圧の影響	±0.1%fs / 定格電圧 ±10%
外 形 寸 法	104(H) × 51(W) × 138(D)mm
重 量	約400g
構 造	小形プラグイン（本体部とソケット部で構成）
結 線 部 位	ベースソケットのM3.5セムスネジ部
端 子 ネ ジ 材 質	鉄に垂鉛メッキし三価クロメート表面処理
ケース色・材質	本体部：アイボリー色・耐熱性ABS樹脂 ソケット部：黒色・PPO（ノリル）樹脂
取 付 方 法	DIN レール取付または壁面取付
外 形 図	外形寸法図 - 6 参照
端 子 配 列	



No.	記号	内容
1	No.2 OUTPUT C	第2警報信号
2	No.2 OUTPUT L	
3	No.2 OUTPUT H	
4	NC	空端子
5	INPUT ~	
6	INPUT ~	入力信号
7	POWER U(+)	
8	POWER V(-)	電源
9	No.1 OUTPUT C	
10	No.1 OUTPUT L	第1警報信号
11	No.1 OUTPUT H	