


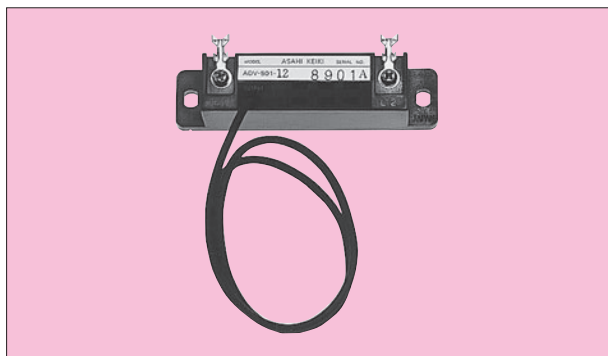


型 式

ADV-50 -

型 式	定格1次 電圧 (DC)	定格2次 電圧 (DC)	入力抵抗	分解能	入力過電流	精 度	温度係数
ADV-501-12	±2V	±0.2V	1MΩ	1mV	±200V以下	0.1%以下	±50ppm
ADV-501-13	±20V		10MΩ	10mV	±750V以下		
ADV-501-14	±200V		100MΩ	100mV	±2500V以下		
ADV-501-15	±2000V		100MΩ	1V	±2500V以下		
ADV-502-14	±200V	±2V	10MΩ	100mV	±750V以下	±50ppm	±50ppm
ADV-502-15	±2000V		100MΩ	1V	±2500V以下		

外形寸法図

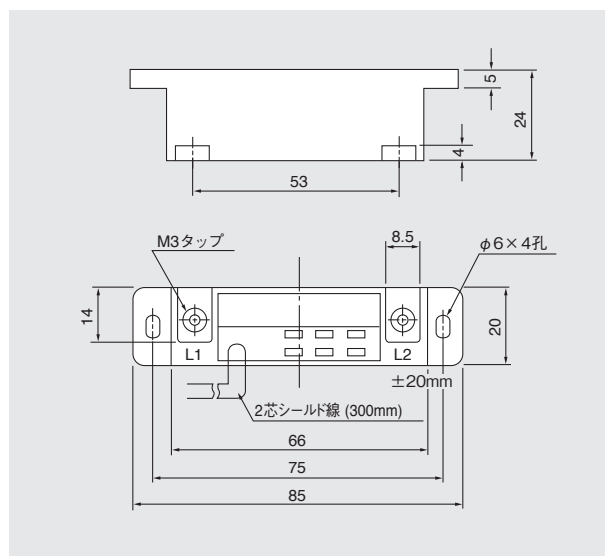

型 式

M-2- H

コード	定格1次電圧	定格2次電圧	精 度
H15	AC/DC150V	AC/DC1V	±0.5%
H20	AC/DC200V		
H30	AC/DC300V		
H40	AC/DC400V		
H50	AC/DC500V		
H60	AC/DC600V		
H75	AC/DC750V		
HXX	その他 (750V以下)		

※ACまたはDCをご指定下さい

外形寸法図

