



基本価格

AGA : 52,000 円
AGE : 55,000 円
DC 電源 : +5,000 円
テストレポート : +1,000 円

※99 コードについては別途お問い合わせください。


※生産中止機種

本器は、タコジェネレータから出力される交流の電圧信号を入力とし、その入力値が予めセットされた設定値を超えると、リレー接点信号を出力するプラグイン形の警報設定器です。
上限、下限の設定値はデジタルスイッチによって個別にセットできます。また、出力信号は各 1T (1ab) 接点ですから、外部回路の構成が容易です。

特 長

- タコジェネを接続するだけで警報回路を構成できます
- 設定が容易で確実なデジタルスイッチを表面に実装
- 上限、下限とも各 1T (単極双投) 接点
- DIN レール取付、据置取付両用のプラグイン形


形 式

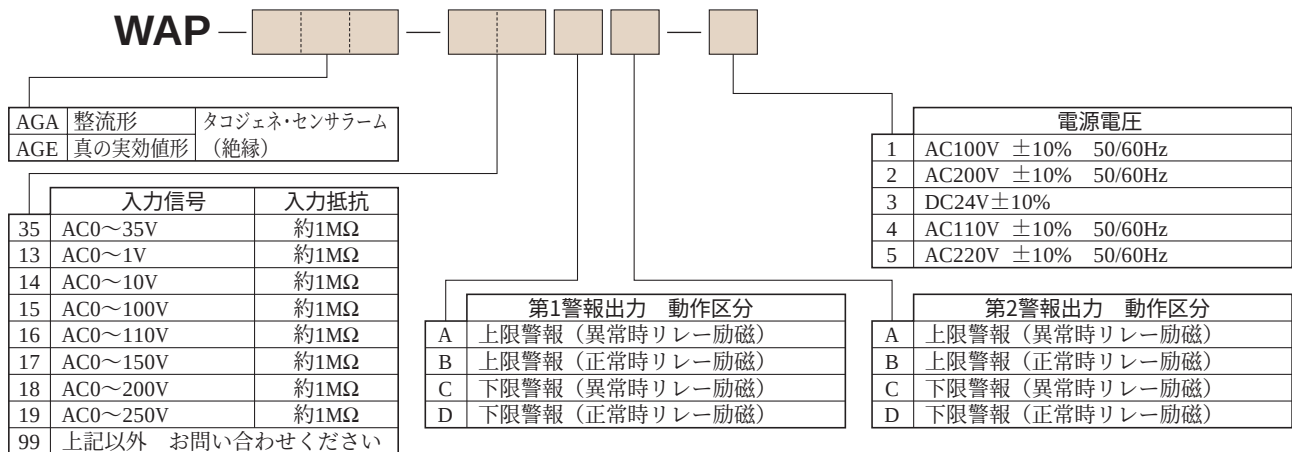

仕 様

入 力 信 号 タコジェネレータ (交流回転計用発電機) 電圧
周 波 数 範 囲 45 ~ 1000Hz
比 較 方 式 アナログ比較方式
設 定 器 デジタルスイッチ設定
第1設定・第2設定独立 (各2桁)
設 定 数 2点
設 定 範 囲 0 ~ 99%、1% きざみ
設 定 精 度 ±1.0%fs
出 力 信 号 リレー接点信号、接点構成 1T (単極双投)
リレー接点容量 AC250V・5A (Cosφ = 1)、DC30V・5A (Max.)
DC5V・10mA (Min.)
リレー寿命 定格負荷にて 10 万回
再 現 性 ±0.5%fs
ヒステリシス 0.3%fs (固定)
応 答 時 間 500ms (0 ~ 90%)
動 作 表 示 LED 第1警報: 緑色、第2警報: 赤色
使用温湿度 -5 ~ +60°C 90%RH 以下 (結露なきこと)
周囲温度の影響 10°Cの温度変化に対して、±0.15%fs
絶 縁 抵 抗 100MΩ 以上 DC500V メガーにて
入力-第1警報-第2警報-電源端子間相互
耐 電 圧 AC2000V 1分間
入力-第1警報-第2警報-電源端子間相互
消費電力 約3VA (AC)、約70mA (DC)
電源電圧の影響 ±0.1%fs / 定格電圧±10%

外 形 寸 法 90(H) × 51(W) × 138(D)mm
重 量 約 400g
構 造 小形プラグイン (本体部とソケット部で構成)
結 線 部 位 ベースソケットの M3.5 セムスネジ部
端 子 ネジ材質 鉄に亜鉛メッキし三価クロメート表面処理
ケース色・材質 本体部: アイボリー色・耐熱性 ABS 樹脂
ソケット部: 黒色・PPO (ノリル) 樹脂
取 付 方 法 DIN レール取付または壁面取付
外 形 図 外形寸法図III-5 参照
端 子 配 列



No.	記号	内容
1	No.2 OUTPUT C	第2警報信号
2	No.2 OUTPUT L	
3	No.2 OUTPUT H	
4	NC	空端子
5	INPUT ~	入力信号
6	INPUT ~	
7	POWER U(+)	電源
8	POWER V(-)	
9	No.1 OUTPUT C	第1警報信号
10	No.1 OUTPUT L	
11	No.1 OUTPUT H	