

型 式


WCT-1-

コード	定格1次電流(AC)	定格2次電流(AC)
00W	7.5A	20mA
010	10A	
015	15A	
020	20A	
030	30A	
040	40A	
050	50A	
060	60A	
075	75A	
100	100A	
150	150A	

共通仕様


定格負担: 0.3VA
耐電圧: 2000V

外形寸法図

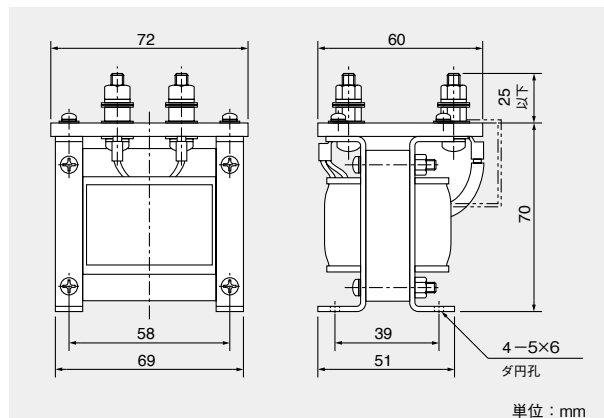

フロントパネルカバー

WP-3

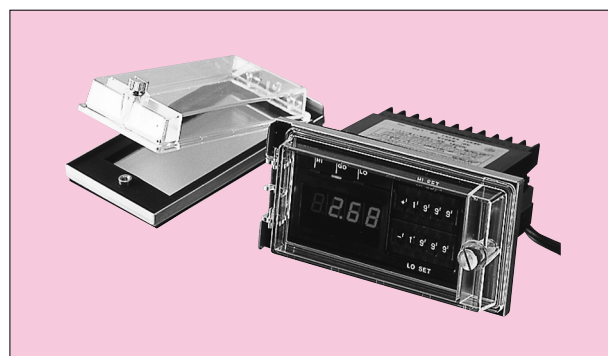

特 長

- IP66対応の防塵・防水設計
- 小型・軽量

共通仕様

材質: シリコンゴム
適合規格: IP66対応(防塵・防水カバー)
適合製品: WPM, WLD, ASG-158, A1000/5000/6000/9000, AM-123/147/756, AMH-148/763, AC-911

型 式

WP-3

シリーズ	パネルサイズ	内 容
WP		フロントパネルカバー
3		48×96mm用

外形寸法図

