


デジタルパネルメータ用DC電源

APS

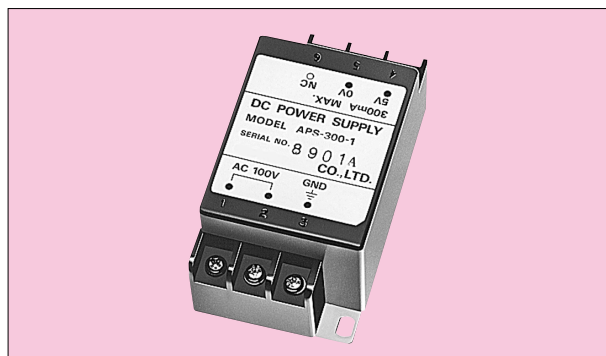

特 長

- 小型・軽量
- 入出力間は静電シールド付トランスで絶縁

型 式



シリーズ	出力電圧	入力電源	内 容
APS			デジタルパネルメータ用DC電源
	240		DC24V ± 10%
	250		DC5V ± 15%
		1	AC100～120V ± 10%
		2	AC220～240V ± 10%

共通仕様

入 力 電 圧 : AC100～120V±10%またはAC220～240V±10%
 使用温湿度範囲 : 0～+50℃ 35～85%RH以下(非結露)
 出力電圧範囲 : DC24V±10%またはDC5V±15%
 最大出力電流 : 出力電圧DC24V時 : 80mA
 出力電圧DC50V時 : 250mA
 リップル電圧 : 2mA
 出 力 抵 抗 : 30mΩ
 過 負 荷 保 護 : 三端子レギュレータ出力
 耐 電 圧 : 電源-アース/+電源端子 AC1000V 1分間
 アース+電源端子 AC500V 1分間
 絶 縁 抵 抗 : 上記端子間 DC500V 100MΩ以上
 質 量 : 200g
 外 形 寸 法 : 80(H)×45(W)×42(D)mm

接続図

番号	名 称	内 容
1	POWER	入力端子(無極性)
2	POWER	
3	E	アース端子
4	DC(+)	出力端子(+)
5	DC(-)	出力端子(-)
6	NC	空端子

外形寸法図

