2出力パルス/直流変換器

WSP-FVW

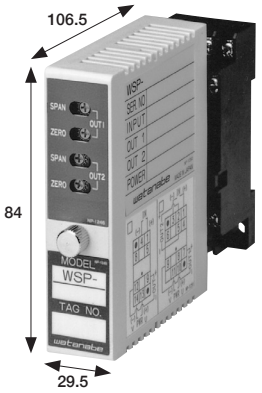

標準価格　：　58,400円
テストレポート：　＋1,000円

※「99」,「S」コードについては
別途お問い合わせください。

本器は、パルス列信号をその周波数に比例したアナログ信号に変換し、かつ２つの絶縁された出力を持つ小形プラグイン式の変換器です。流量や回転・速度など、パルスとして検出される信号を、計測制御システムなどへの入力として好適な直流信号に変換します。

特　長

- 直線性と再現性に優れた低リップル信号を出力
- 有効測定範囲外の過小信号をシャットダウン可能
- 絶縁耐圧AC2000V
- ワールドワイド電源対応
- 高密度実装対応の小形プラグインで省スペースに貢献

型　式

WSP－FVW－□□□□－□□

※測定周波数 **0～□** Hzfs
※入力周波数を50Hz～100kHzfsの範囲でご指定ください。
（有効数字3桁までご指定可能です。）

FVW	2出力パルス／直流変換器

	入力信号	
14	No.1・4端子の開放・短絡	電圧パルス 近接スイッチ、光電スイッチ対応 [1]：5～30V、[0]：－30～1.5V 入力インピーダンス20kΩ以上
		ON-OFFパルス 無電圧接点、オープンコレクタ対応 OFF時5V、ON時1mA ⚠ 残留電圧が1.5V以下の回路でご使用ください
99	上記以外　お問い合わせください	

＊No.1・4端子の短絡=ON-OFFパルス
＊No.1・4端子の開放=電圧パルス

	テストレポート
X	なし
T	付き

	電源電圧
A	AC90～264V（50/60Hz）
D	DC10.8～26.4V
8	DC90～121V

	第1出力信号	許容負荷抵抗
A	DC4～20mA	750Ω以下
B	DC1～5mA	3kΩ以下
D	DC0～1mA	15kΩ以下
E	DC0～10mA	1.5kΩ以下
G	DC0～20mA	750Ω以下
H	DC1～5V	1kΩ以上
J	DC0～10mV	10kΩ以上
K	DC0～100mV	100kΩ以上
L	DC0～1V	200Ω以上
N	DC0～5V	1kΩ以上
P	DC0～10V	2kΩ以上
S	上記以外　お問い合わせください 電流出力：20mA以下 電圧出力：10V以下	

	第2出力信号	許容負荷抵抗
A	DC4～20mA	350Ω以下
G	DC0～20mA	350Ω以下
H	DC1～5V	1kΩ以上
N	DC0～5V	1kΩ以上
P	DC0～10V	2kΩ以上
S	上記以外　お問い合わせください 電流出力：20mA以下 電圧出力：10V以下	

仕　様

入力信号	パルス周波数
出力信号	直流電流／電圧（2出力）
測定周波数	50Hzfs～100kHzfs（DUTY25～75%）
基準精度	±0.1%fs（23℃にて）
許容負荷抵抗	電流出力：第1出力端子間の電圧降下15V以下 第2出力端子間の電圧降下7V以下 電圧出力：負荷電流5mA以下 ※出力1Vfs未満は1μA以下
ゼロ・スパン調整範囲	±5%fs（1回転トリマ）
使用温湿度範囲	－5℃～＋55℃　90%RH以下（非結露）
温度特性	±0.015%fs/℃
アイソレーション	入力－第1出力－第2出力－電源各端子間相互
絶縁抵抗	100MΩ以上（DC500V） 入力－第1出力－第2出力－電源各端子間相互
耐電圧	AC2000V　1分間 入力－第1出力－第2出力－電源各端子間相互
消費電力（電流）	約6.5VA（AC）、約130mA（DC24V）
電源電圧の影響	±0.1%fs（定格電圧内）
外形寸法	84（H）×29.5（W）×106.5（D）mm
質量	約150g
シャットダウン周波数	入力周波数がフルスケールに対し過小になると、出力のリップルが除去しきれなくなります。入力がシャットダウン周波数以下に下がった時、出力を強制的にゼロにします。
構造	プラグイン（本体部とソケット部で構成）
結線部位	ベースソケットのM3セムスネジ部（締付トルク0.6N·m）

応答時間とシャットダウン周波数

測定周波数	応答時間*1	シャットダウン周波数*2
50～100Hzfs	約2秒	約2.5Hz
101～200Hzfs	約1秒	約5Hz
201～500Hzfs	約0.5秒	約10Hz
501Hz～100kHzfs	約0.2秒	約25Hz

＊1 入力の0→100%変化時に出力が90%fsに達するまでの時間
＊2 入力信号が定格に対して過小になると出力を強制的にゼロにする機能が働きはじめる周波数

ケース色・材質	アイボリー色・耐熱性ABS樹脂（UL94V-0）
取付方法	DINレール取付または壁面取付
外形図	外形寸法図Ⅱ参照
端子配列	



No.	記号		内容
1	INPUT	＋	入力信号
2	OUTPUT-2	＋	第2出力信号
3	INPUT	－	入力信号
4		＋	入力信号切換
5	OUTPUT-2	－	第2出力信号
6	NC		空端子
7	OUTPUT-1	＋	第1出力信号
8	NC		空端子
9	OUTPUT-1	－	第1出力信号
10	POWER	U(+)	電源
11		V(−)	