


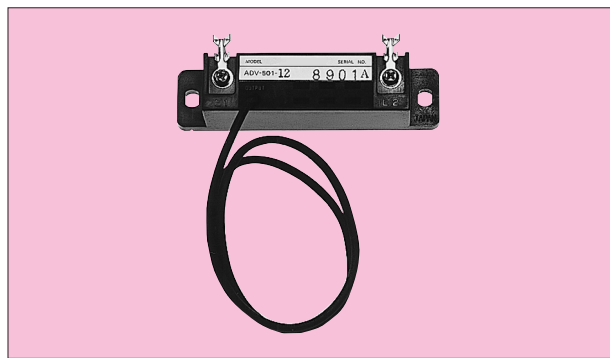


型 式

ADV-50□-□

型 式	定格1次 電圧	定格2次 電圧	入力抵抗	出力抵抗	入力過電圧	精 度	温度係数
ADV-501-12	±2V	± 0.2V	1MΩ	110kΩ	±200V以下	0.1% 以下	± 50ppm
ADV-501-13	±20V		10MΩ	100kΩ	± 750V以下		
ADV-501-14	±200V			10kΩ			
ADV-501-15	±2000V	± 2V	100MΩ	10kΩ	±2500V以下	0.1% 以下	± 100ppm
ADV-502-14	±200V		10MΩ	100kΩ	± 750V以下		± 50ppm
ADV-502-15	±2000V		100MΩ	100kΩ	±2500V以下		± 100ppm

外形寸法図

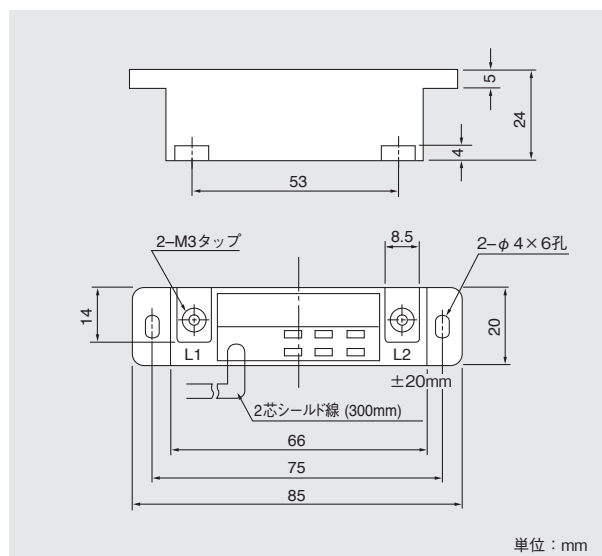

倍率器

M-2

型 式

M-2-H□

コード	定格1次電圧	定格2次電圧	精 度
H15	AC/DC150V	AC/DC1V	±0.5%
H20	AC/DC200V		
H30	AC/DC300V		
H40	AC/DC400V		
H50	AC/DC500V		
H60	AC/DC600V		
H75	AC/DC750V		
HXX	その他(750V以下)		

※ACまたはDCをご指定下さい

外形寸法図

