


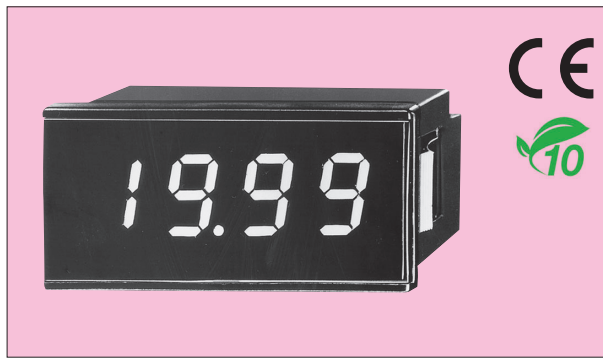

特 長

- 24mm×48mmの小型DINサイズパネル
- 電源不要，計装信号DC4～20mAで駆動

型 式

AL-213

入力仕様


■直流電流測定

型 式	測定範囲	最大許容入力	確 度
AL-213	DC4～20mA	±50mA	±(0.1%fs+1digit)

共通仕様

表 示：赤色7セグメントLED(文字高10.16mm)
 極 性 表 示：演算結果が負の時に自動的に“-”を表示
 表 示 範 囲：-200～+1999
 ス パ ン 範 囲：2000カウント
 ス ケ ー リ ン グ：オフセット:±200 フルスケール:100～1999の範囲で設定
 オーバーレンジ警告：最高桁に1を表示し，下3桁は消灯
 小 数 点：任意設定可能
 電 圧 降 下：4mA入力時 5V (TYP)
 20mA入力時 5.3V (TYP)
 使用温湿度範囲：0～+50℃ 35～85%RH(非結露)
 電 源：入力電流(4～20mA)で動作
 外 形 寸 法：24(H)×48(W)×39.7(D)mm
 質 量：約30g
 耐 電 圧：入力端子(LO)ーアースE間 DC500V 1分間
 適 合 規 格：EN61326-1 EN IEC 63000
 測定サンプリング速度：約400ms(2.5回/秒)
 セ ン サ 電 源：なし


接続図



適合リード線：単線22～16AWG

番 号	名 称	内 容
1	HI	入力端子(+)
2	LO	入力端子(-)
3	E	アース端子

外形寸法図

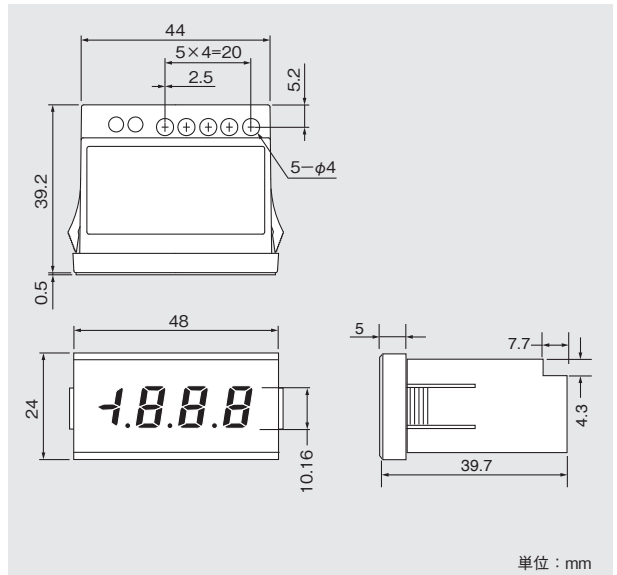

パネルカット

