



特 長

- 48mm×96mmの標準DINサイズパネル
- 電源不要，計装信号DC4～20mAで駆動
- 奥行22mmの薄型設計

型 式

AL-512

入力仕様


■直流電流測定

型 式	測定範囲	最大許容入力	確 度
AL-512	DC4～20mA	±50mA	±(0.1%fs+1digit)


共通仕様

表 示：赤色7セグメントLED(文字高14.2mm)
 極 性 表 示：演算結果が負の時に自動的に“-”を表示
 表 示 範 囲：-200～+1999
 ス パ ン 範 囲：2000カウント
 ス ケ ー リ ン グ：オフセット：±200
 フルスケール：100～1999の範囲で設定
 オーバーレンジ警告：最高桁に1を表示し，下3桁は消灯
 小 数 点：任意設定可能
 電 圧 降 下：4mA入力時 5V (TYP)
 20mA入力時 5.3V (TYP)
 使用温湿度範囲：0～+50℃ 35～85%RH(非結露)
 電 源：入力電流(4～20mA)で動作
 外 形 寸 法：48(H)×96(W)×22(D)mm
 質 量：約55g
 耐 電 圧：入力端子(LO)－アースE間 DC500V 1分間
 適 合 規 格：EN61326-1
 測定サンプリング速度：約400ms(2.5回/秒)
 セ ン サ 電 源：なし
 標 準 付 属 品：端子カバー


接続図



名 称	内 容
INPUT(HI)	入力端子(+)
INPUT(LO)	入力端子(-)
E	アース端子
D.P	小数点設定



外形寸法図

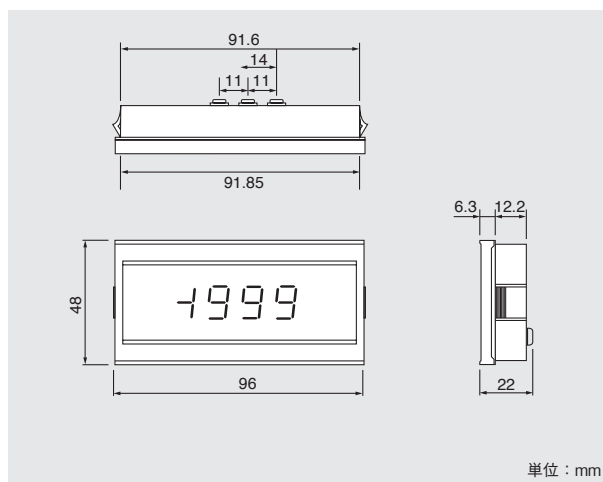

パネルカット

