ASG-158

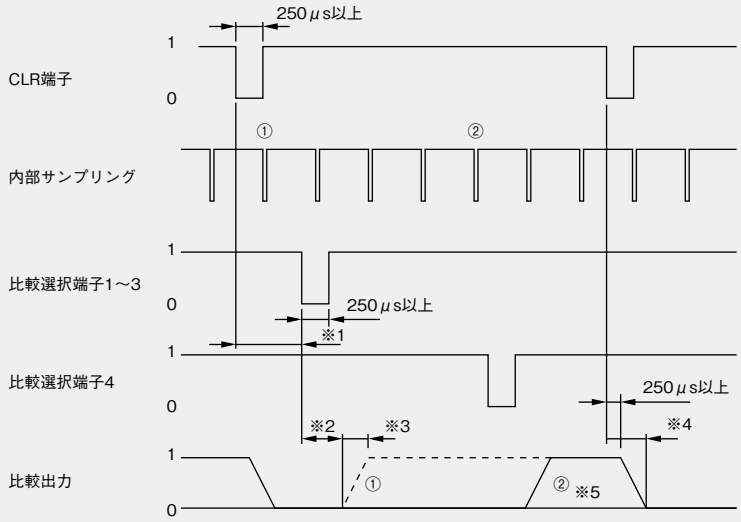

※1 (1／サンプリング速度)＋250μs以上
※2 (1／サンプリング速度)＋250μs以上
※3 リレー出力 5ms MAX フォトカプラ出力 100μs
※4 リレー出力 15ms MAX フォトカプラ出力 100μs
※5 ①で判定結果が確定したときは出力が変化しません。

スタート／ホールドAタイプ

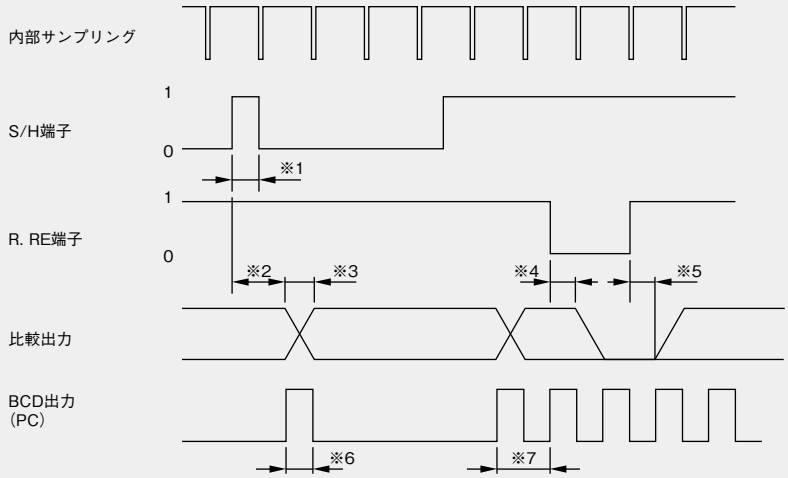

※1 200μs以上
※2 (1／1サンプリング速度)＋300μs以内
※3, 5 リレー出力 5ms MAX フォトカプラ出力 100μs
※4 リレー出力 15ms MAX フォトカプラ出力 100μs
※6 1／(サンプリング速度×2)ただしMAX 100ms
※2 (1／1サンプリング速度)

スタート／ホールドBタイプ

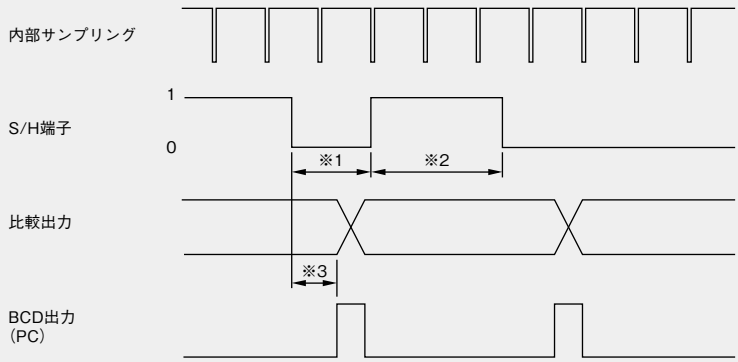

※1 200μs以上
※2 (1／1サンプリング速度)＋250μs以上
※3 (1／1サンプリング速度)＋300μs以上