



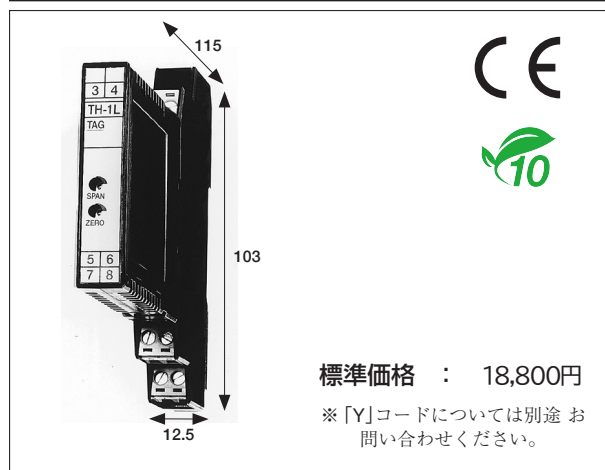

特 長

- 薄型ケースを使用した絶縁変換器(12.5mm幅)
- 入力、出力および電源各間3ポート絶縁
- DINレールにワンタッチで取付可能
- 連装取り付け時に便利な電源ジャンパー付属
- 端子台式

型 式

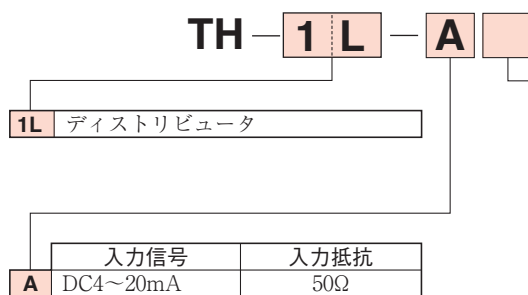

入力最大許容値 : 28mA

出力信号		許容負荷抵抗
0	DC0~5V	2kΩ以上
1	DC1~5V	
2	DC0~10V	4kΩ以上
3	DC-10~10V	
A	DC4~20mA	550Ω以下
Y*	上記以外 お問い合わせください 電流出力 : 20mA以下 スパン : 1mA~20mA 電圧出力 : ±10V スパン : 1V~20V	

*「Y」コードの製品はCE対応品としてご使用できません

仕 様


基本仕様

トランスミッタ信号	DC4~20mA
出力信号	直流電流/電圧
基準精度	±0.25%fs
温度特性	±0.02%fs/℃
応答時間	50ms(0~90%)
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500V)
耐電圧	入力-出力-電源各端子間相互
	AC1500V 1分間
電源電圧	入力-出力-電源各端子間相互
	DC24V±10%
消費電力(電流)	140mA以下
使用温湿度範囲	-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
ケース色・材質	黒色・PC樹脂(UL94V-2)
外形寸法	103(H)×12.5(W)×115(D)mm
外形図	外形寸法図I参照
質量	約80g
ゼロ調整範囲	±5%(前面から調整可)
スパン調整範囲	70~105%(前面から調整可)
付属品	電源ジャンパー×2個 (複数台接続時ご利用ください)
適合規格	EN61326-1 EMI : classA
	EMS : 工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)
	EN IEC 63000

2線式伝送器電源仕様

トランスミッタ電圧	DC24~32V(無負荷時)
電源容量	DC22mA以下
伝送器回路短絡電流	DC30mA以下
許容短絡時間	無限大

端 子 配 列

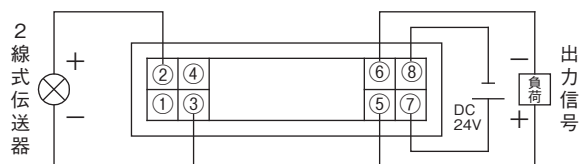

No	記号	内容
1	NC	空端子
2	TRANSMITTER	+
3		-
4	NC	空端子
5	OUTPUT	+
6		-
7	POWER	U(+)
8		V(-)