

# ディストリビュータ(非絶縁)

TW-1L



## 特長

- DINレールへのワンタッチ取付
- 端子台式

## 型 式

TW-1L

1L ディストリビュータ(非絶縁)

## 仕 様


### 基本仕様

トランスミッタ信号 DC4～20mA  
出力信号 DC4～20mA  
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V)  
入出力－電源端子間  
耐電圧 AC2000V 1分間 入出力－電源端子間  
電源電圧 AC100V～240V±10%  
消費電力(電流) 30mA以下(AC)  
使用温湿度範囲 -5℃～+50℃ 90%RH以下(非結露)  
保存温湿度範囲 -10℃～+70℃ 90%RH以下(非結露)  
ケース色・材質 黒色・PBT樹脂(UL94V-0)  
結線ビス M3.5(鉄、ニッケルメッキ)  
外形寸法 98(H)×48(W)×41(D)mm  
外形図 外形寸法図I-2)参照  
質量 約110g

### 2線式伝送器電源仕様

トランスミッタ電圧 DC24±2V(無負荷時)  
電源容量 DC22mA以下  
短絡電流 30mA以下  
短絡時間 無限大

### 端子配列

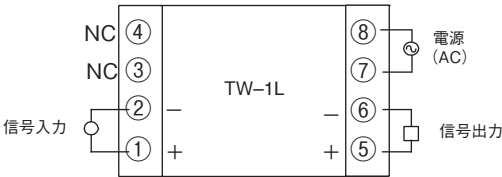

| No | 記号          |      | 内容   |
|----|-------------|------|------|
| 1  | TRANSMITTER | +    | 伝送器  |
| 2  |             | -    |      |
| 3  | NC          |      | 空端子  |
| 4  | NC          |      | 空端子  |
| 5  | OUTPUT      | +    | 出力信号 |
| 6  |             | -    |      |
| 7  | POWER       | U(+) | 電源   |
| 8  |             | V(-) |      |