



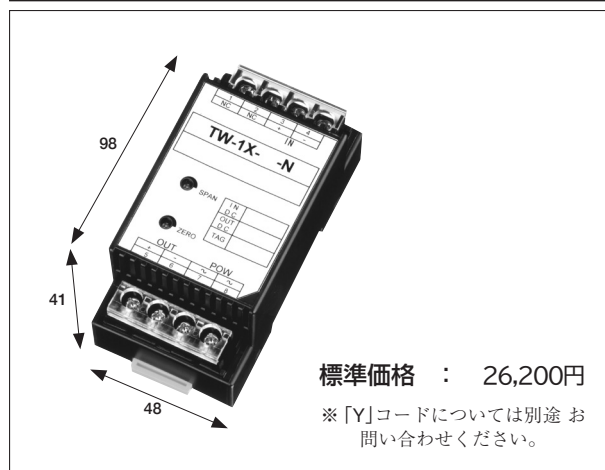

特 長

- DINレールへのワンタッチ取付
- 端子台式

型 式

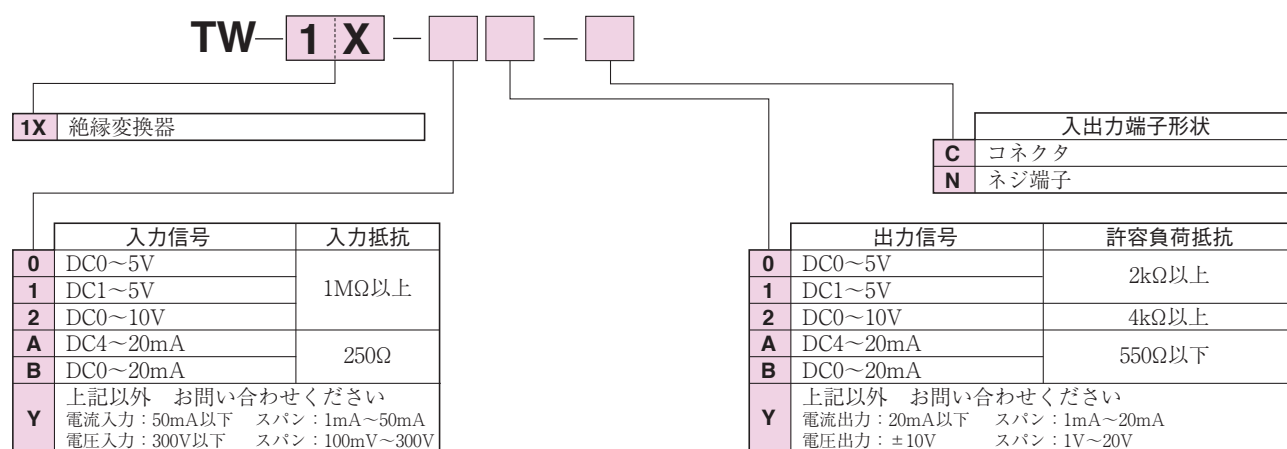

仕 様

入 力 信 号	直流電流/電圧
出 力 信 号	直流電流/電圧
基 準 精 度	±0.25%fs (25℃ ±2℃にて)
温 度 特 性	±0.02%fs/℃ (TYP)
応 答 時 間	50ms (0~90%)
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上 (DC500V) 入力-出力-電源各端子間相互
耐 電 圧	AC2000V 1分間 入力-出力-電源各端子間相互
電 源 電 圧	AC100V~240V ±10%
消費電力(電流)	40mA以下
使用温湿度範囲	-5℃~+50℃ 90%RH以下 (非結露)
保存温湿度範囲	-10℃~+70℃ 90%RH以下 (非結露)
ケース色・材質	黒色・PBT樹脂 (UL94V-0)
外形寸法	98(H) × 48(W) × 41(D)mm
外形図	コネクタタイプ: 外形寸法図 I-(1)参照 ネジ端子タイプ: 外形寸法図 I-(2)参照
質 量	約130g
付 属 品	端子カバー 脱着式6Pコネクタ (コネクタタイプのみ)

端 子 配 列

