

2出力絶縁変換器(アイソレータ)(AC電源)

TW-2XA



標準価格 : 33,000円

※「Y」コードについては別途お問い合わせください。

特長

- 直流電圧・電流を絶縁し2系統の直流電圧・電流を出力
- 入力-出力1-出力2-電源間の4ポート絶縁。
- DINレールへのワンタッチ取付
- 端子台式

型式

TW-2XA-□□□-1

2XA 2出力絶縁変換器(AC電源)

	入力信号	入力抵抗	入力許容範囲
0	DC0~5V	1MΩ以上	-50~+150%fs
1	DC1~5V		
2	DC0~10V		
A	DC4~20mA		250Ω
Y	上記以外 お問い合わせください 電流入力: 50mA以下 スパン: 1mA~50mA 電圧入力: 250V以下 スパン: 100mV~250V		


	第2出力信号	許容負荷抵抗
0	DC0~5V	2kΩ以上
1	DC1~5V	
2	DC0~10V	4kΩ以上
A	DC4~20mA	550Ω以下
Y	上記以外 お問い合わせください 電流出力: 20mA以下 スパン: 1mA~20mA 電圧出力: -5V~+10V スパン: 1V~15V	

	第1出力信号	許容負荷抵抗
0	DC0~5V	2kΩ以上
1	DC1~5V	
2	DC0~10V	4kΩ以上
A	DC4~20mA	550Ω以下
Y	上記以外 お問い合わせください 電流出力: 20mA以下 スパン: 1mA~20mA 電圧出力: -5V~+10V スパン: 1V~15V	

仕様

- 入力信号 直流電流/電圧
- 出力信号 直流電流/電圧(2出力)
- 基準精度 ±0.1%fs(25℃±2℃にて)
- 電源変動 ±0.06%fs
- 負荷変動 ±0.06%fs
- 温度特性 ±0.02%fs/℃
- 応答時間 50ms(0~90%)
- 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V)
入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互
- 耐電圧 AC1500V 1分間
入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互
- 電源電圧 AC100~240V±10%
- 消費電力(電流) 45mA以下(AC100V)
30mA以下(AC200V)
- 使用温湿度範囲 -5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
- 保存温湿度範囲 -10℃~+70℃ 90%RH以下(非結露)
- ケース色・材質 黒色・PBT樹脂(UL94V-0)
- 外形寸法 98(H)×48(W)×41(D)mm
- 外形図 外形寸法図I-(1)参照
- 質量 約130g

端子配列

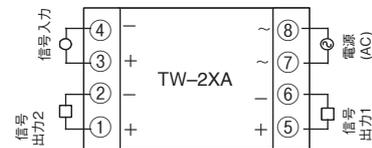

No	記号	内容
1	OUTPUT-2	+
2		-
3	INPUT	+
4		-
5	OUTPUT-1	+
6		-
7	POWER	U(+)
8		V(-)

WSPシリーズ

WSPAシリーズ

WGPシリーズ

WVPシリーズ

WAPシリーズ

TFシリーズ

TZシリーズ

TWシリーズ

THシリーズ

アクセサリ

価格表

アプリケーション

索引