



特 長

- 温度可変タイプ
- サーモスタット式のため、動作電源不要

型 式


UZ-415-2060 ①

シリーズ	タイプ	動作温度	①接点	内 容
UZ				サーモスタット式温度スイッチ
	415			動作点可変タイプ
		2060		20~60℃
			A	a接点 設定温度超えてON
			B	b接点 設定温度超えてOFF


共通仕様

温度検出方式：バイメタル式サーモスタット
 温度設定範囲：20~60℃ 前面のツマミで調整(回転角度180°)
 温度公差：±4k(設定温度60℃)
 デファレンシャル：4~7k(ON温度とOFF温度の差)
 接点定格：AC100~240V 0.2~3A(抵抗負荷)
 DC5~24V 0.2~1A(抵抗負荷)
 ON抵抗：1Ω以下(初期値)
 耐久性：100,000回
 使用温湿度範囲：-5~+70℃ 90%RH以下(非結露)
 外形寸法：98(H)×25(W)×51(D)mm
 質量：約70g
 取付方法：DINレール取付

接続図

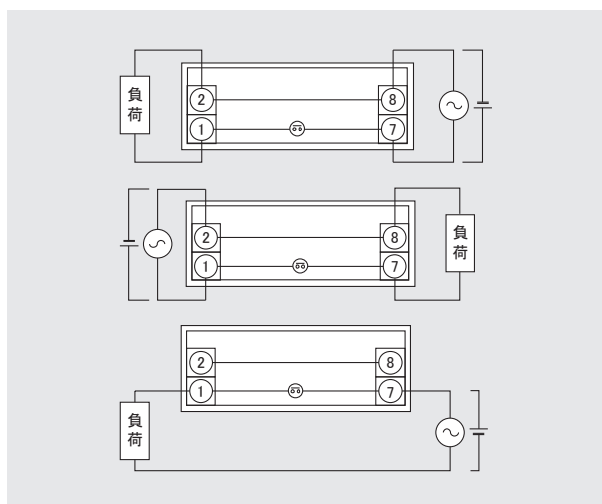

外形寸法図

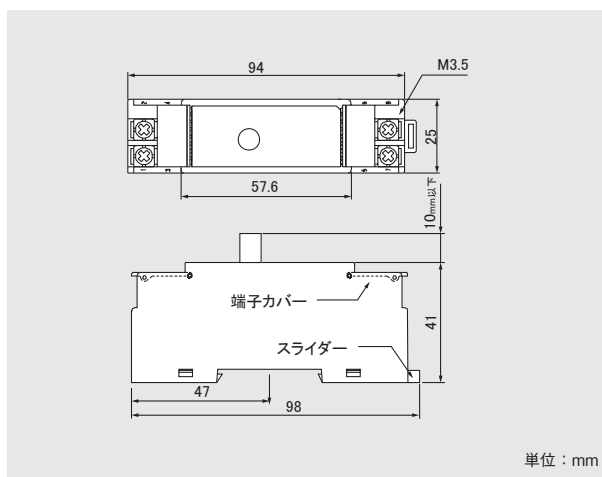

単位：mm