


分割形 ZCT（零相変流器）

ZCT-22CN-00

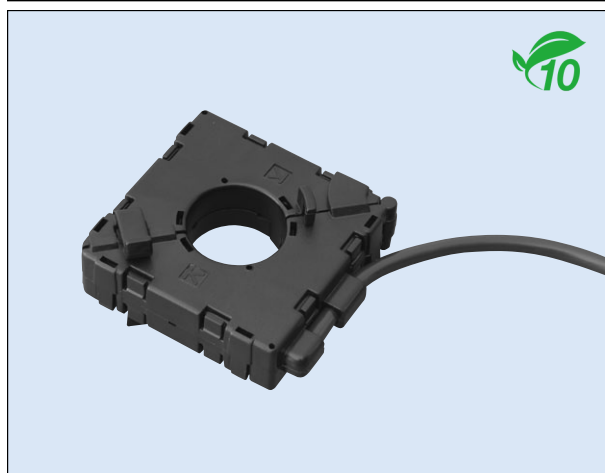

本器は、結線を外さずに取り付け可能な分割形 ZCT です。デマンド・漏電監視モジュール（WTM-PE4ZC）と組み合わせて設備の漏電状態を監視することができます。

● 対応機種：WTM-PE4ZC



仕様

適用電流	AC1mA ~ 100A
適用周波数	10 ~ 500Hz
公称変流比	2000:1
出力特性	$I_o = 200\text{mA}$ (60Hz), $R_L = 200\Omega$ の時、 $19.4\text{mV} \pm 2\%$
耐過地絡電流	AC300A 1 時間で異常なきこと
適用電路	AC500V 以下の低圧電路
質量	約 200g
耐電圧	AC2200V 1 分間（外装ケースー出力間）
絶縁抵抗	100M Ω 以上（DC500V）（外装ケースー出力間）
使用温度範囲	-10℃ ~ 60℃ 80% RH 以下（非結露）
2 次側リード線	約 4 m 出力側コネクタ

型式

ZCT-22CN-00

外形寸法図

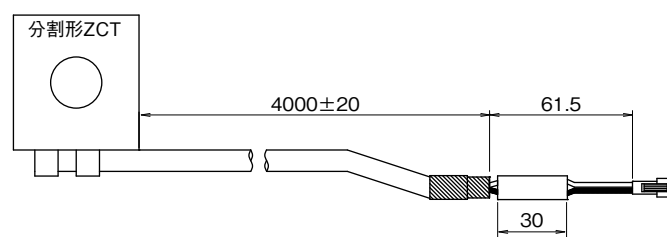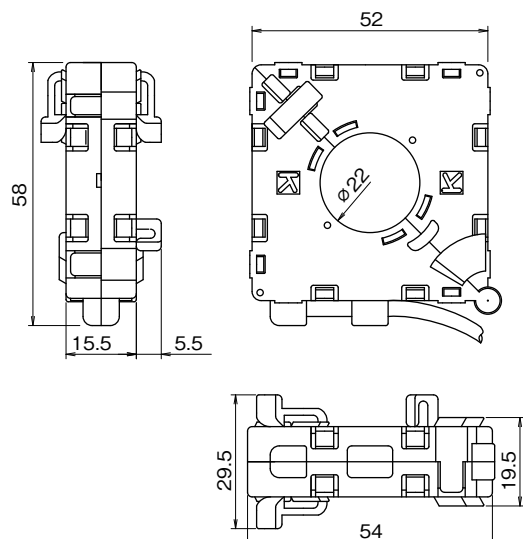

※ 分割形 ZCT を WTM-PE4ZC に接続する場合は CT 接続ケーブル（CTL-BUN-2P：別売品）が必要です。

単位：mm

CT ループ用コネクタ

ZCT-22LP-00

CT 接続ケーブル（CTL-BUN-2P：別売品）使用時、一方に分割形 CT（ZCT-22CN-00）を接続し、もう一方の空きコネクタに、CT ループコネクタ（ZCT-22LP-00）を接続して入力を短絡します。

※ 空きコネクタに接続しない場合、入力が不安定になり誤計測の恐れがあります。

● 対応機種：WTM-PE4ZC



型式

ZCT-22LP-00

外形図

