DIGITAL PANEL COUNTER

リバーシブルカウンタ　AC-221

IP66対応シリーズ第3段!

■特長
- 小型ケース1/32DIN　48mm(W)×24mm(H)×88mm(D)
- 防塵防水規格NEMA4(IP66)及びCE対応
- プリスケール機能搭載
- 警報1段出力

SPECIFICATIONS

■仕様

桁数	5桁
表示範囲	−9999〜99999
表示	7セグメントLED数字素子　文字高8mm(赤)
マイナス表示	表示0より減算した場合，−1，−2と表示
零表示	リーディングゼロサプレス
小数点	シートスイッチにより任意に設定可能
入力周波数	無接点5kHz(MAX)，有接点25Hz(MAX)
最小パルス幅	無接点100μs(Duty 50%)，有接点20mS(Duty 50%)
入力	加算減算個別入力又は，90°位相差入力 NPNオープンコレクタ又は，電圧接点
入力電圧レベル	H=3.5〜30V，L=0〜1.5V，入力電流−1.2mA
リセット	RESET端子とGND端子短絡にてカウント値をリセット
リレー接点出力	接点容量 AC125V　0.5A，DC30V　1A：抵抗負荷 出力条件 カウント値≧プリセット値
メモリーバックアップ	EEPROMを使用し，設定データを10年間保持(書き込み回数10万回保証)
使用温湿度範囲	0〜+50℃　35〜85%RH(非結露)
保存温湿度範囲	−10〜+70℃　60%RH以下
電源	DC24V±20%
消費電流	30mA(MAX)DC24V時
外形寸法	48mm(W)×24mm(H)×84.3mm(D)
質量	約100g
耐電圧	GND端子/ケース間　AC1500V　1分間
付属品	取扱説明書，ゴムパッキン，フレーム
保護構造	前面操作部　防塵防水 (IEC規格準拠)IEC規格　NEMA4　屋内用(IP66)

■型式構成

AC-221-4
- 4：電源　DC24V
- 221：シリーズ名
- AC：基本型式名

■外形寸法図

正　面



上　面

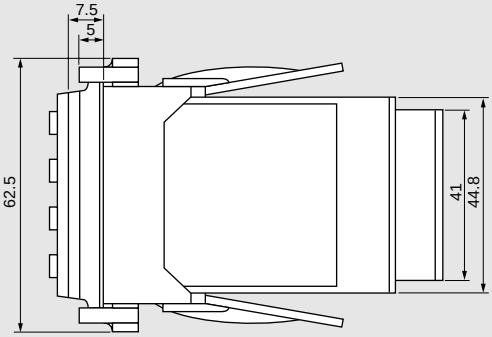

側　面

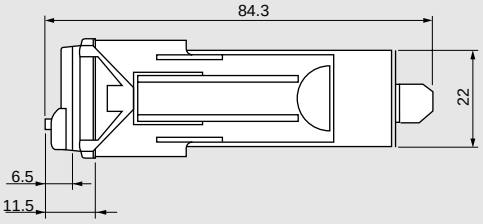

パネル切穴

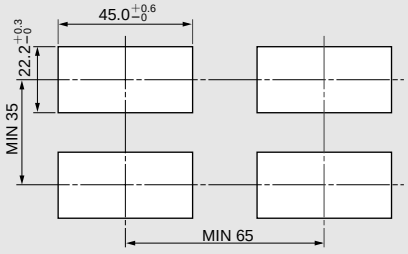

パネル板厚　0.8mm〜5.0mm
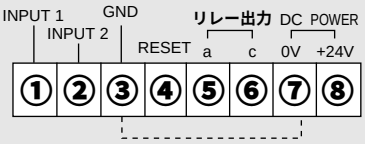
■入出力ネジ端子接続図