


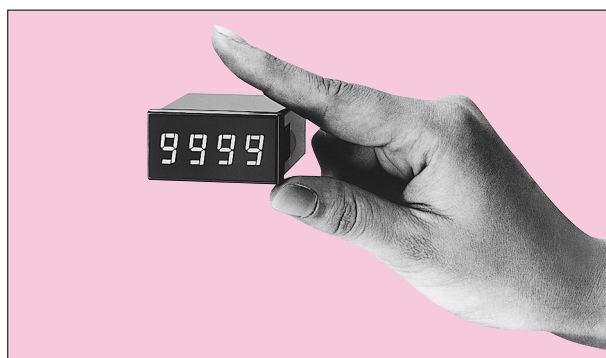

特 長

- 24mm×48mmの小型DINサイズパネル
- 無意味なゼロ表示をしないリーディングゼロサプレッ機能搭載
- 桁ラッチ機能付

型 式

AI-204-①②

シリーズ	① 電源	② フラグ抵抗	内 容
AI-204			BCD表示器
	1		DC5V±10%
	2		DC12V±10%
		1	4.7kΩ
		2	100kΩ

※AI-204-21は製作できません

入力仕様

■BCDパラレル入力

型 式	入力レベル	入力プルアップ抵抗	電 源
AI-204-11	$0V \leq L \leq 1.5V$	4.7kΩ	DC5V
AI-204-12	$3.5V \leq H \leq 5.0V$		
AI-204-22	$0V \leq L \leq 2.0V$	100kΩ	DC12V
	$10.0V \leq H \leq 12.0V$		

入 力 信 号 : BCDパラレル(正論理のみ)
DC5VまたはDC12V


共通仕様

表 示 : 赤色7セグメントLED(文字高10.2mm)
 極 性 表 示 : なし
 表 示 範 囲 : 0~9999
 小 数 点 : 任意設定可能
 ゼ 口 表 示 : リーディングゼロサプレッ可能
 使用温湿度範囲 : 0~+50℃ 35~85%RH(非結露)
 電 源 : DC5V±10%, DC12V±10%
 消 費 電 力 : 35mA/桁(TYP)
 外 形 寸 法 : 24(H)×48(W)×73(D)mm
 質 量 : 約60g
 標 準 付 属 品 : コネクタ

外部制御


小 数 点 : 任意の位置に小数点を表示する

接続図

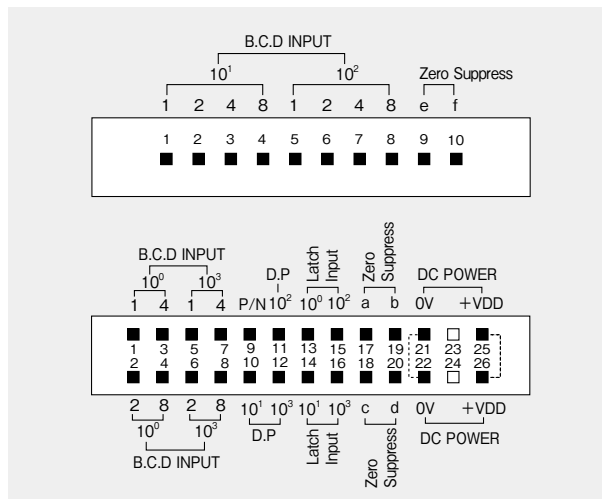

△ 空端子(23番, 24番)を中継端子として使用しないでください

外形寸法図

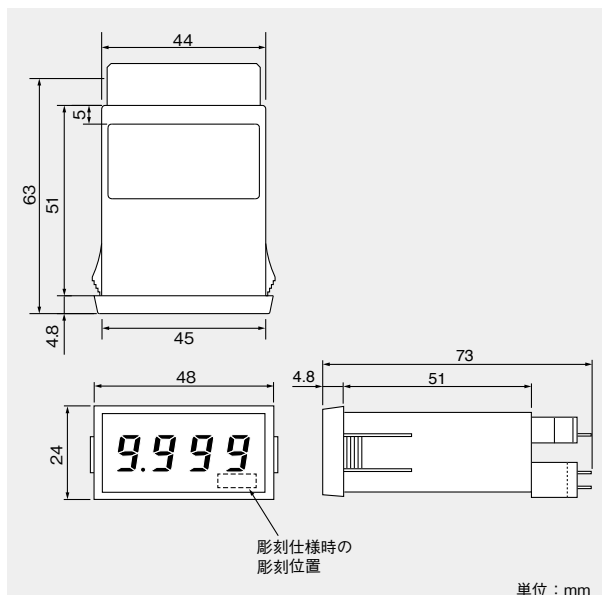

パネルカット

