



特 長

- 24mm×96mmケース採用
- 無意味なゼロ表示をしないゼロサプレース機能搭載
- 本体前面から小数点位置を設定可能

型 式

AI-404-11

シリーズ	電 源	プルアップ抵抗	内 容
AI-404			BCD表示器
	1		DC5V±5%
		1	4.7kΩ

入力仕様

■BCDパラレル入力


型 式	入力レベル	入力プルアップ抵抗	電 源
AI-404-11	0V≦L≦1.5V 3.5V≦H≦5.0V	4.7kΩ	DC5V

入 力 信 号 : BCDパラレル(正論理のみ)
DC5V(TTLレベル)


共通仕様

表 示 : 赤色7セグメントLED(文字高14.2mm)
極 性 表 示 : なし
表 示 範 囲 : 0~9999
小 数 点 : 任意設定可能
ゼ ロ 表 示 : リーディングゼロサプレース可能
使用温湿度範囲 : 0~+50℃ 35~85%RH(非結露)
電 源 : DC5V±5%
消 費 電 力 : 185mA(TYP)
外 形 寸 法 : 24(H)×96(W)×96.5(D)mm
質 量 : 約70g
耐 電 圧 : 電源端子-ケース間 AC1500V 1分間
標 準 付 属 品 : コネクタ, コネクタ取付ネジ

接続図

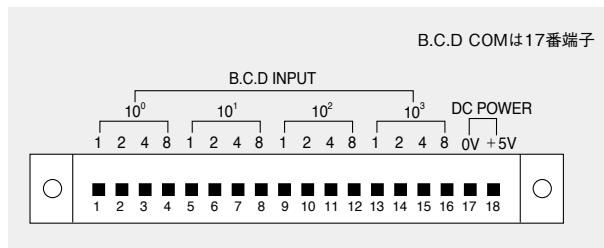

外形寸法図

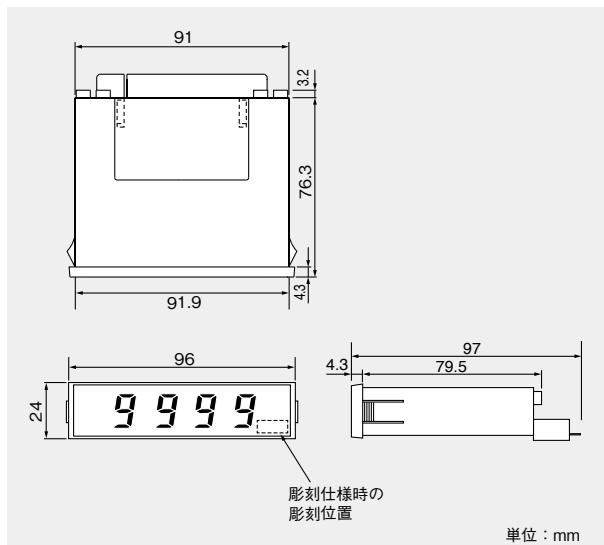

パネルカット

