変流器

WCT-2CR

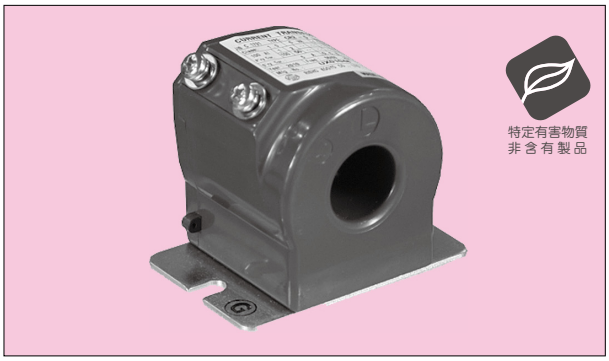

特定有害物質
非含有製品

共通仕様

定格2次電流：AC5A
定格負担：5VA
最高回路電圧：1150V
定格周波数：50/60Hz
確度階級：1.0級
過電流強度：40倍
準拠規格：JIS C 1731

型式

WCT−2CR−□□□

コード	定格1次電流(AC)	定格2次電流(AC)	1次貫通数(T)	定格アンペアターン(AT)	質量
010	10A	5A	10	100	約600g
015	15A		8	120	
020	20A		5	100	
025	25A		4	100	
030	30A		4	120	
040	40A		3	120	
050	50A		2	100	
060	60A		2	120	
075	75A		2	150	
100	100A		1	100	
120	120A		1	120	
150	150A		1	150	
200	200A		1	200	
250	250A		1	250	約700g
300	300A		1	300	
400	400A		1	400	約800g
500	500A		1	500	約600g
600	600A		1	600	
750	750A		1	750	約700g

外形寸法図

定格1次電流	寸法							
	A	B	C	D	E	F	G	H
10～200A	37	70	61	61	23	70	85	57
250～400A	42	77	70	70	32	70	85	55
500～750A	50	93	86	86	50	85	100	57

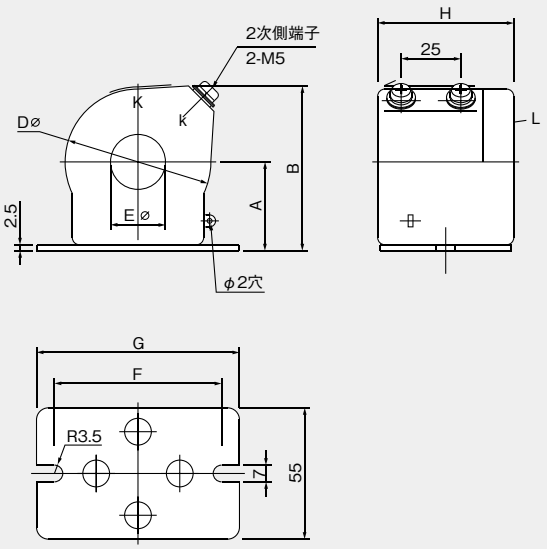

単位：mm

変流器

WCT-2MR

型式

WCT−2MR−□□□

コード	定格1次電流(AC)	定格2次電流(AC)	1次貫通数(T)	定格アンペアターン(AT)	質量
250	250A	5A	1	250	約400g
300	300A		1	300	
400	400A		1	400	

共通仕様

定格2次電流：AC5A
定格負担：2VA
最高回路電圧：1150V
定格周波数：50/60Hz
確度階級：1.0級
過電流強度：40倍

外形寸法図

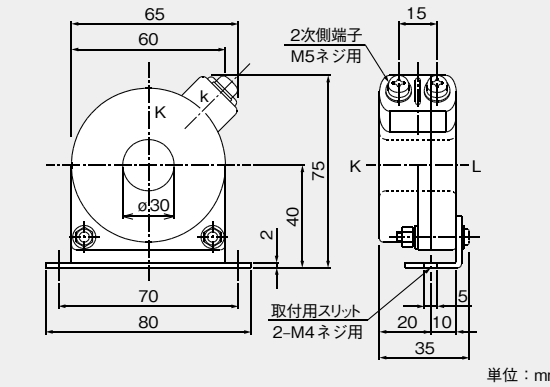

単位：mm