



特 長

本器は、パラレル BCD 信号を入力とするデジタル表示器です。表示桁数は±4桁で、表示素子として文字高 15mm の赤色および緑色の高輝度 LED を採用しています。また、WVP-AD 形 A/D 変換器と組み合わせても使用できます。

仕 様

最 大 表 示	±9999
表 示 素 子	LED (文字高 15mm)
入 力 信 号	パラレル (並列) BCD
信 号 レ ベ ル	TTL 正論理またはオープンコレクタ負論理
極 性 表 示	負範囲入力時に“●”を表示
小 数 点 位 置	裏面端子の短絡 (端子配列参照)
ゼロブランキング	裏面端子の短絡 (端子配列参照)
電 源	AC100/200V ±10% (50/60Hz)
消 費 電 力	約 2VA (AC)
絶 縁 抵 抗	入力-電源端子間 DC500V 100MΩ 以上
耐 電 圧	入力-電源端子間 AC1500V、1 分間
外 形 寸 法	36(H)×72(W)×137.5(D)mm
重 量	約 250g
結 線 部	脱着式プラグ 適合電線径 24~12AWG
使用温湿度範囲	-5~50℃、90%RH 以下 (非結露、非氷結)
単 位 記 号	ラベル貼付 (III ページ参照)
付 属 品	片側カードエッジコネクタ付フラットケーブル 1m (WVP-FCC-10)

ご注文時指定事項


- ① 形式
- ② 単位記号 (例: rpm 大文字、小文字の区別。)
(Ⅲページの一覧参照)

形 式


WDU-40C□-□□

表 示 桁 数	外 形	表 示 文 字 色	電 源 電 圧	入 力 信 号 レ ベ ル	内 容
40					4 桁 ±9999
	C				36(H)×72(W)mm
		R			赤色 LED (標準)
		G			緑色 LED
			1		AC100V ±10%
			2		AC200V ±10%
				S	TTL 正論理
				T	オープンコレクタ負論理

外形寸法図

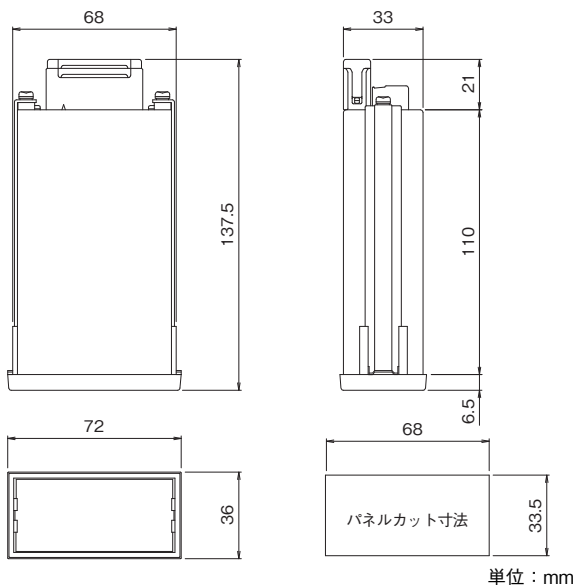

端 子 配 列



- 端子部分
脱着式プラグ
(出荷時、本体に差込)

コネクタ配列

No.	記号	内容
1	1	× 10 ⁰
2	2	
3	4	
4	8	
5	1	× 10 ¹
6	2	
7	4	
8	8	
9	1	× 10 ²
10	2	
11	4	
12	8	
13	1	× 10 ³
14	2	
15	4	
16	8	
17	COM	
18	COM	
19	NC	空き (無接続)
20	POL	
21	NC	空き (無接続)
22	NC	空き (無接続)
23	COM	
24	COM	
25	NC	空き (無接続)
26	NC	空き (無接続)

端子台配列

No.	記号	内容
1	COM	COM 端子と接続
2	0	
3	0.0	
4	0.00	
5	0.000	
6	0.000	
7	POWER	電源
8		