


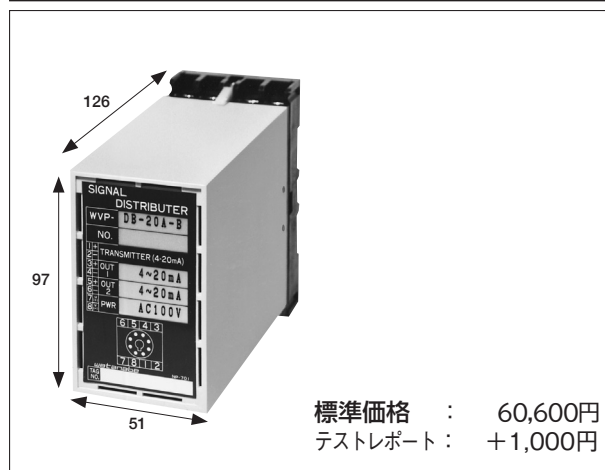


本器は、トランスミッタと組み合わせて使用できるプラグイン形の信号分配器です。現場のトランスミッタにDC電源を供給するとともに、トランスミッタが発信する4~20mA信号を監視・制御機器への入力に適した信号に変換するものです。開平演算機能を備えております。

特 長

- 1入力に対して2組の出力信号端子を装備
- DINレール取付、壁面取付両用のプラグイン形


型 式

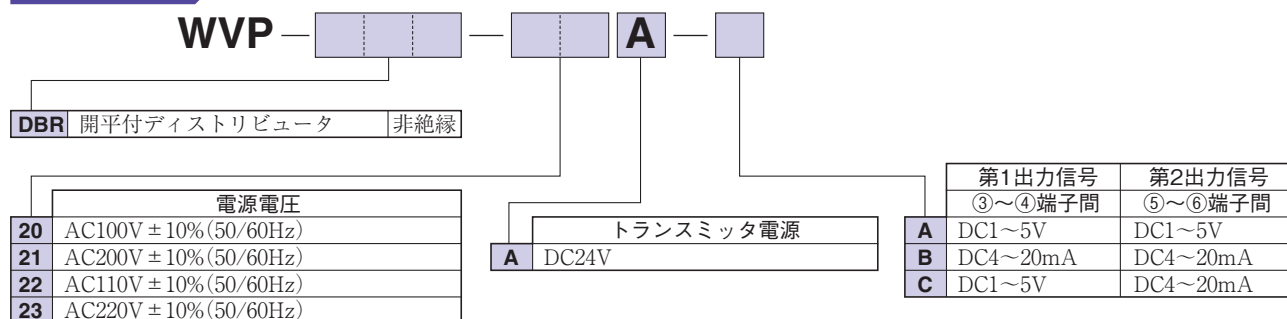

仕 様

トランスミッタ信号	DC4~20mA (入力抵抗250Ω)
出力信号	DC1~5VまたはDC4~20mA (出力数: 2)
基準精度	±0.2%fs (23℃にて)
応答時間	25ms (0 ~ 90%)
出力電圧	DC24V ± 1V
負荷変動の影響	出力電圧の変動は2%以下
出力電流	最大25mA
出力リップル	10mVp-p以下
ゼロ・スパン調整範囲	±20%fs (多回転トリム)
使用温湿度範囲	-5℃ ~ +55℃ 90%RH以下 (非結露)
温度特性	±0.02%fs/℃
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V)
耐電圧	入出力 - 電源端子間 AC2000V 1分間 入出力 - 電源端子間
消費電力(電流)	約4VA
電源電圧の影響	±0.1%fs (定格電圧内)
出力シャットダウン	出力が定格の10%以下の場合、出力を強制的にゼロにする機能。
外形寸法	97(H) × 51(W) × 126(D)mm

質	量	約400g
構	造	プラグイン(本体部とソケット部で構成)
結線部	位	ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
ケース色・材質		アイボリー色・耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
取付方法		DINレール取付または壁面取付
外形図		外形寸法図Ⅱ-1参照
端子配列		



No.	記号		内容
1	TRANSMITTER	+	入力信号
2		-	
3	OUTPUT-1	+	第1
4		-	出力信号
5	OUTPUT-2	+	第2
6		-	出力信号
7	POWER	U(+)	電源
8		V(-)	