

WP3(DIN 96 × 48:防水カバー) 取扱説明書


保護構造: IP66, NEMA4 (屋内用)

下図のように取付ご使用ください。

防水カバーを右下の矢印方向へ強く押し付けローレットねじで締め付けます。

尚、ローレットねじの締め付けトルクは $0.29\text{N} \cdot \text{m}$ ($3\text{kgf} \cdot \text{cm}$) 程度としてください。

(取付金具の締め付けトルクは、 $0.39 \sim 0.49\text{N} \cdot \text{m}$ ($4 \sim 5\text{kgf} \cdot \text{cm}$) としてください。)

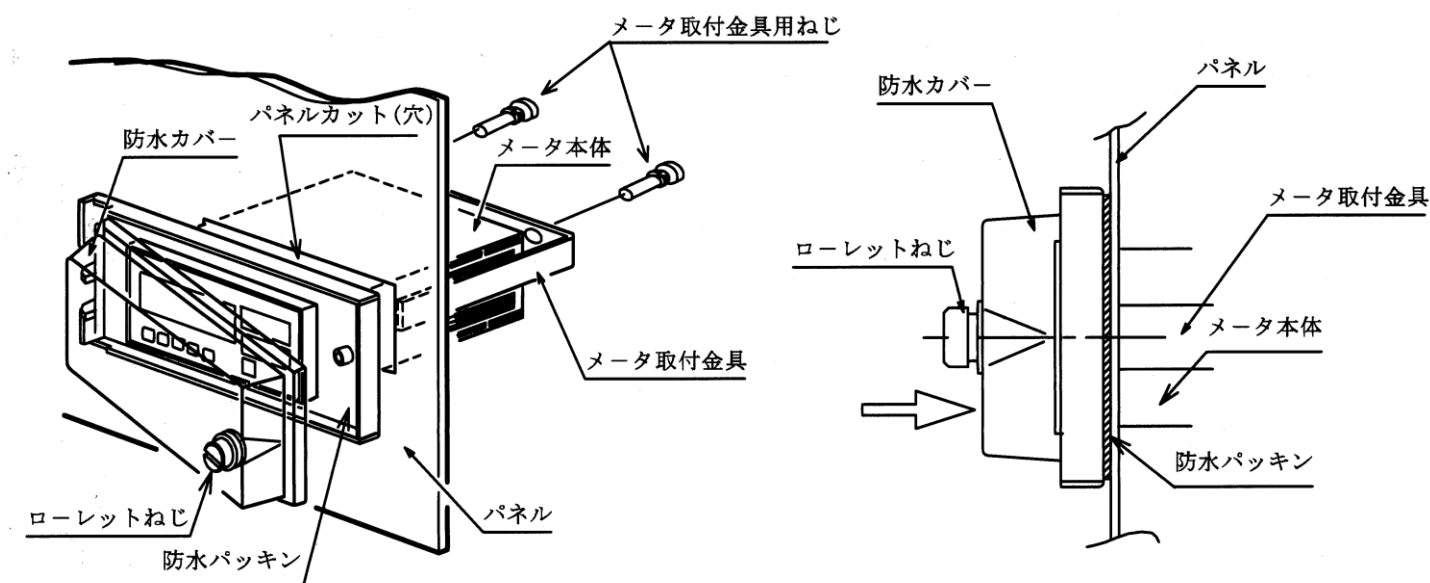

注) 取付けた後に防水カバーとパネル間にスキマのないことを確認してください。

(防水パッキンは経時変化しますので、定期的防水性の確認をお願い致します。)

watanabe
渡辺電機工業株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-19
TEL 03-3400-6141
FAX 03-3409-3156

Homepage <http://www.watanabe-electric.co.jp/>