


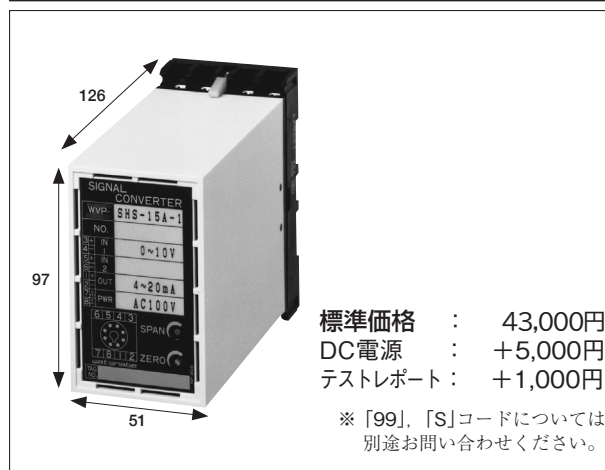

本器は、2つのアナログ信号を受信し、その内の高い方を自動的に選択して出力するプラグイン形の信号変換器です。

特 長

- 信号源抵抗、受信抵抗の影響を受けにくい高信頼設計
- 絶縁耐圧AC2000V
- 応答時間 : 25ms
- 工期短縮と保修時に威力を発揮するプラグイン形

主な用途

- 炉内温度測定による炉壁保護信号の抽出
- 圧縮機保護のための圧力・流量制御信号の選択

型 式

WVP

SHS

SHS

セレクト (絶縁)
応答時間 : 25ms

	入力信号	入力抵抗
13	DC0~5V	1MΩ
14	DC1~5V	1MΩ
15	DC0~10V	1MΩ
35	DC0~20mA	50Ω
36	DC4~20mA	50Ω
99	上記以外 お問い合わせください 電流入力 : 20mA以下 スパン : 10μA~20mA 電圧入力 : 300V以下 スパン : 10mV~300V	

	出力信号	許容負荷抵抗
A	DC4~20mA	750Ω 以下
B	DC1~5mA	3kΩ 以下
C	DC2~10mA	1.5kΩ 以下
D	DC0~1mA	15kΩ 以下
E	DC0~10mA	1.5kΩ 以下
F	DC0~16mA	937Ω 以下
G	DC0~20mA	750Ω 以下
H	DC1~5V	2.5kΩ 以上
J	DC0~10mV	10kΩ 以上
K	DC0~100mV	100kΩ 以上
L	DC0~1V	500Ω 以上
N	DC0~5V	2.5kΩ 以上
P	DC0~10V	5kΩ 以上
R	DC ± 10V	5kΩ 以上
S	上記以外 お問い合わせください 電流出力 : 20mA以下 電圧出力 : 10V以下	


電源電圧

1	AC100V ± 10% (50/60Hz)
2	AC200V ± 10% (50/60Hz)
3	DC24V ± 10%
4	AC110V ± 10% (50/60Hz)
5	AC220V ± 10% (50/60Hz)

仕 様

入 力 信 号	直流電流/電圧
出 力 信 号	直流電流/電圧
入 力 信 号 数	2点 (入力信号間是非絶縁)
出 力 信 号 数	1点
基 準 精 度	±0.1%fs (23℃ にて)
応 答 時 間	25ms (0~90%)
許 容 負 荷 抵 抗	電流出力 : 出力端子間の電圧降下15V 以下 電圧出力 : 負荷電流2mA 以下 ※出力1Vfs未満は1μA 以下
ゼロ・スパン調整範囲	各々 ±20%fs (多回転トリマ)
使用温湿度範囲	-5℃ ~ +55℃ 90%RH 以下 (非結露)
温 度 特 性	±0.02%fs/℃
絶 縁 抵 抗	100MΩ 以上 (DC500V) 入力-出力-電源各端子間相互 2入力端子間是非絶縁
耐 電 圧	AC2000V 1分間 入力-出力-電源各端子間相互
消費電力(電流)	約4VA (AC)、約120mA (DC)
外 形 寸 法	97(H) × 51(W) × 126(D)mm
質 量	約400g

構 造	プラグイン (本体部とソケット部で構成)
結 線 部 位	ベースソケットのM3.5セムスネジ部 (締付トルク0.8N・m)
ケース色・材質	アイボリー色・耐熱性ABS樹脂 (UL94V-0)
取 付 方 法	DINレール取付または壁面取付
外 形 図	外形寸法図Ⅱ-1参照
端 子 配 列	



No.	記号	内容
1	OUTPUT	+
2		-
3	INPUT(A)	+
4		-
5	INPUT(B)	+
6		-
7	POWER	U(+)
8		V(-)