

漏電計測ユニット

WJF-IZ8



特長

本器は ZCT の漏電電流信号の入力を行うジョイントモジュール専用のユニットです。1台で8回路計測できます。定格設定は、蓄積設定ツールで行います。

型式

WJF-IZ8-XN□00


シリーズ	タイプ	入力点数	機能	オプション	検査成績書番	内容
WJF						ジョイントモジュール機能ユニット
	IZ					漏電電流入力ユニット(ZCT入力)
		8				8回路
			X			なし
				N		なし
					0	なし
					1	付き
					00	標準

※本器は単体では動作しません。

メインユニット (WJMF) と組み合わせてご使用ください。

※本器は専用CT (ZCT-22) と組み合わせてご使用ください。(専用CTは別売品です。本体価格には含まれません。)

外形図

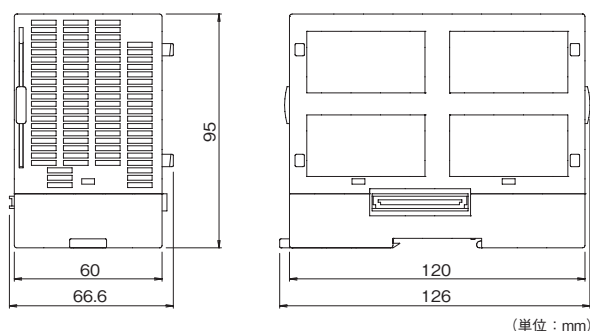


仕様

入力点数	8回路
入力定格	AC100m / 500m / 1 / 2A 45 ~ 65Hz (専用CT) 専用 ZCT マルチ計測器 ZCT22
許容過大入力	120% 連続、200% 10 秒間、1000% 3 秒間
許容最大入力	120% 連続、150% 10 秒間、1000% 3 秒間
シャットダウン	定格 0.8%fs 以下
許容差	± 1.0%fs
周囲温度の影響	± 0.01%fs/°C
外形寸法	66.6(W) × 126(H) × 95(D)mm
質量	約 200g

※ 本ユニットは入力端子間、入力端子-ユニット連結部ともに非絶縁です。

回路ブロック図

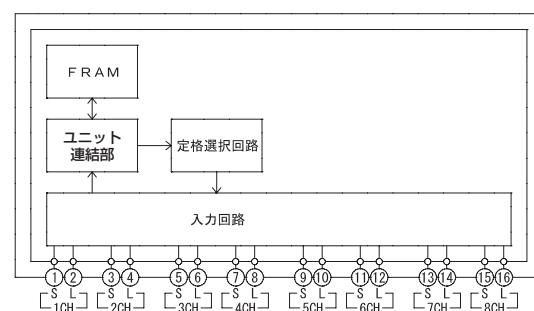

端子配列

記号	内容
1 S k	1ch
2 L l	
3 S k	2ch
4 L l	
5 S k	3ch
6 L l	
7 S k	4ch
8 L l	
9 S k	5ch
10 L l	
11 S k	6ch
12 L l	
13 S k	7ch
14 L l	
15 S k	8ch
16 L l	

使用可能電線

単線: φ 0.4mm (AWG26) ~ φ 1.2mm (AWG16)

撚線: 0.3mm² (AWG22) ~ 1.25mm² (AWG16)

素線径: φ 0.18mm 以上