小形リング CT

WRCT

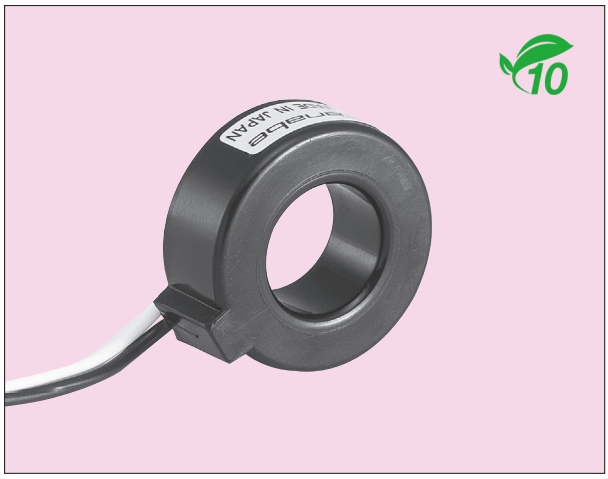

CT の 2 次電流 5A を取り込むための専用小形リング CT です。回路に設置した CT の 2 次側ケーブルを貫通穴に通すだけですみます。

- 対応機種：WJF-PE4、WJF-AE8、WRMC-PA、

仕　様

定格 1 次電流	AC5A
定格周波数	50/60Hz
比誤差	±1% 以下（定格 5 ～ 120% の範囲）
過電流耐量	120% 連続、1000%　3 秒、3000%　1 秒
使用温度範囲	−10 ～ 50℃
耐電圧	2 次巻線 − 外装間　AC2000V　1 分間
絶縁抵抗	2 次巻線 − 外装間　100MΩ 以上（DC500V メガー）
出力ケーブル	VCTF0.5sq　2 芯　1 / 2 / 5 / 10m　外形図参照
取付方法	屋内組み込み、固定は結束バンドなど

※取付方法に関しては「工事要項」（別冊）をご参照ください。

※出力ケーブルの延長はしないでください。計測精度が落ちる場合があります。

型　式

WRCT−005−W□□

コード	内　容	対応機種
なし	2次側1mケーブル付	WJF-PE4、WJF-AE8、WRMC-PA
02	2次側2mケーブル付	
05	2次側5mケーブル付	
10	2次側10mケーブル付	

外形図

（単位：mm）

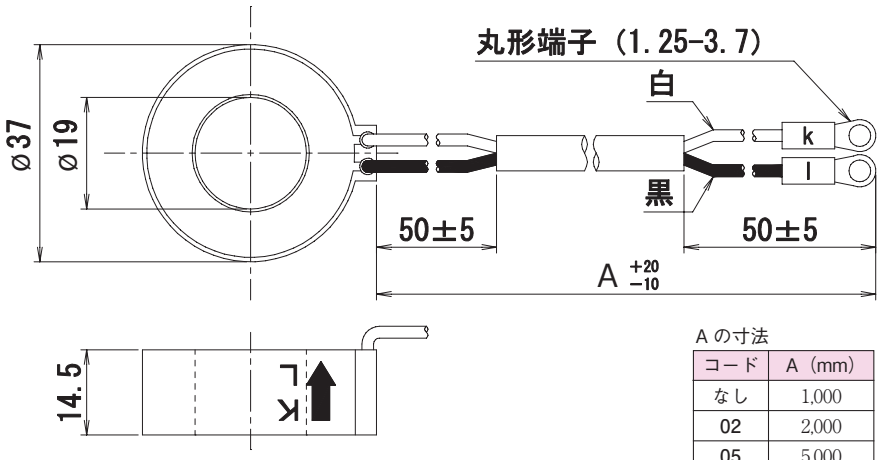

A の寸法

コード	A（mm）
なし	1,000
02	2,000
05	5,000
10	10,000
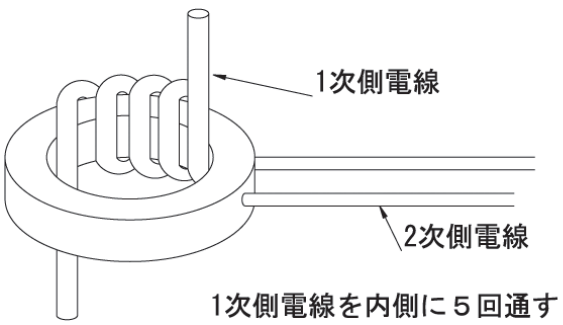
※ WRCT-005-W を使用して 1A の計測をする場合、1 次側の電線を 5 回巻いてください。