



- 特 長 ◆表示専用
◆小形ケース
◆LED 高さ12.7mm
◆電源 AC100V
◆低価格
◆LSIによる高信頼設計

SPECIFICATIONS

■直流電圧測定

型 式	測定範囲	最高分解能	入力インピーダンス	最大許容入力電圧
MP-2000A-11	+999mV -99mV	1mV	100MΩ	±10V
MP-2000A-12	+9.99V -9.9V	10mV	1MΩ	±100V
MP-2000A-13	+99.9V -9.9V	100mV	10MΩ	±500V
MP-2000A-14	+999V -99V	1V	10MΩ	±1100V

精度 $\pm 0.2\% \text{ rdg} \pm 1 \text{ digit}$ $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$

■一般仕様

測定機能：直流電圧測定

動作方式：2重積分方式

入力バイアス電流：80nA Typ. (+999mVレンジの時)

サンプリング速度：約4回/秒

最大表示：999 (一電圧のとき-99)

オーバーレンジ警告：+極性のときOVER, LED点灯し

数字は消える

-極性のときOVER, LED点灯し

数字は3桁共---表示する

極性表示：自動極性切換えで-入力するとき-を表示する

表示：LED (発光ダイオード) 数字素子

高さ12.7mm

外部制御：ホールド ホールド端子とコモン端子を短絡

小数点 任意に設定可能

使用温度：0~45℃

電源：AC100V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz

消費電力：2VA

外形寸法：86mm(W) $\times$ 41mm(H) $\times$ 90mm(D)


重量：約200g (本体のみ)

付属品：コネクタ, 取扱説明書


オプション：標準レンジ以外の電圧, 電流測定については
お問い合わせ下さい

■外形寸法図


正面




側面



パネル切欠



■入出力コネクタ接続図

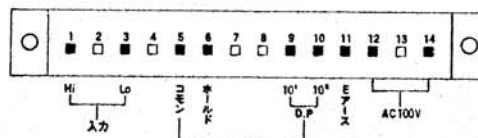

●このカタログの仕様の一部デザイン等をおことわり
なく変更させていただくことがあります。