

デジタルパネルメータ MP-2000B



- 特 長
- 表示専用
 - 小形ケース
 - LED 高さ 12.7mm
 - 電源 DC5V
 - 低価格
 - 低消費電力
 - LSI による高信頼設計

SPECIFICATIONS

直流電圧測定

型 式	測定範囲	最高分解能	入力インピーダンス	最大許容入力電圧
MP-2000B-11	+999mV -99mV	1mV	100 MΩ	± 10V
MP-2000B-12	+9.99V -.99V	10mV	1 MΩ	± 100V
MP-2000B-13	+99.9V -9.9V	100mV	10 MΩ	± 500V
MP-2000B-14	+999V -99V	1V	10 MΩ	± 1100V

精度 $\pm 0.2\% \text{ rdg} \pm 1 \text{ digit}$ 23°C $\pm 5^\circ\text{C}$

一般仕様

測定機能：直流電圧測定

動作方式：2重積分方式

入力バイアス電流：80nA Typ. (+999mVレンジの時)

サンプリング速度：約4回/秒

最大表示：999 (一電圧のとき-99)

オーバレンジ警告：+極性のときOVER, LED点灯し

数字は消える

-極性のときOVER, LED点灯し

数字は3桁共---表示する

極性表示：自動極性切換えで-入力するとき-を表示する

表示：LED (発光ダイオード) 数字素子

高さ12.7mm

外部制御：ホールド ホールド端子とE端子を短絡

小数点 任意に設定可能

使用温度：0~45°C

電源：DC5V $\pm 5\%$, 100mA

消費電力：500mW

外形寸法：86mm(W) $\times$ 41mm(H) $\times$ 90mm(D)


重量：約100g (本体のみ)

付属品：コネクタ, 取扱説明書


オプション：標準レンジ以外の電圧, 電流測定についてはお問い合わせ下さい

外形寸法図


正面




側面



パネル切欠



入出力コネクタ接続図

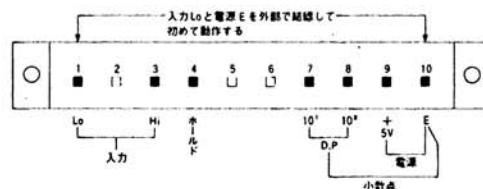

●このカタログの仕様の一部デザイン等をおことわりなく変更させていただくことがあります。