

本器は、結線ははずさず取り付け可能な小形分割CTです。
新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能にします。

- 対応機種：WJF-PE4, WJF-AE8, WKM-PE,
WRMC-PA/PE, WLD, WTM-P□, WPC,
WMS

型 式

CTL-10-CLS9-①

①コード	内 容	対応機種
なし	付属ケーブル 90cm	WJF-PE4, WJF-AE8, WKM-PE, WRMC-PA/PE
02	付属ケーブル 190cm	
03	付属ケーブル 290cm	
05	付属ケーブル 500cm	
L0	付属ケーブル90cm	WLDシリーズ専用
L2	付属ケーブル190cm	
L3	付属ケーブル290cm	
00	付属ケーブルなし	WTM-P□, WPC, WMS, WLM

特 長

- 活線取付が可能な分割形
- ワンタッチ取り付け可能
- 2次側開放時の保護回路を内蔵


仕 様

定 格 1 次 電 流：AC5A/AC30A/AC50A (接続機器による)
定 格 周 波 数：50/60Hz
比 誤 差：± 1.5%以下 (定格100%), ± 2%以下 (定格5%)
過 電 流 耐 量：200% 連続
絶 縁 抵 抗：コアー出力コネクタ間 AC1000V 1 分間
出 力 保 護：± 7.5V クランプ素子
質 量：約45g (本体)
構 造：簡易閉鎖型：フェライトコア・ナイロンケース
：クランプ方式：ナイロンスプリングクランプ
出 力 リード：UL1007 AWG22 150mm 外形図参照
接 続 ケーブル：専用ケーブル付属 外形図参照
使用温湿度範囲：-20 ~55℃ 80%RH以下 (非結露)
取 付 方 法：屋内組み込み用、固定は結束バンドなど


△出力ケーブルの延長はしないでください。
計測精度が落ちる場合があります

外形寸法図


本体

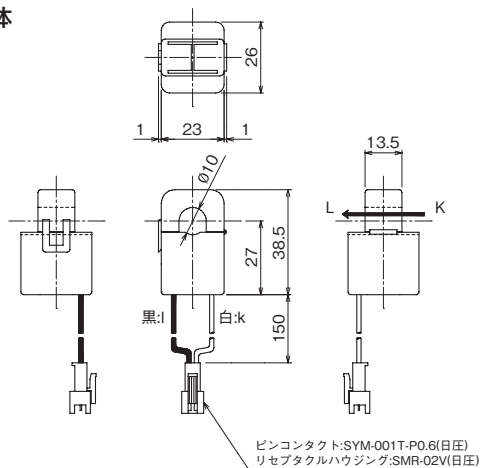


付属ケーブル (形式コード: 05)

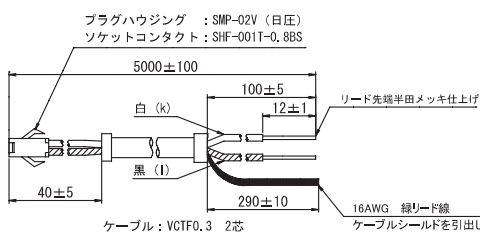

付属ケーブル (形式コード: なし / 02 / 03)

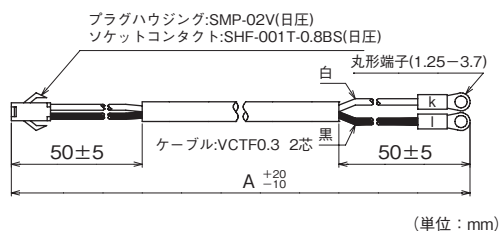

付属ケーブル (形式コード: L0 / L2 / L3)

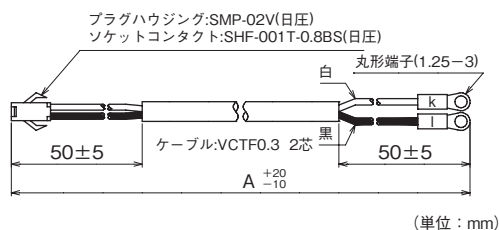

A の寸法

コード	A (mm)
なし / L0	900
02 / L2	1900
03 / L3	2900