



【製品概要】

LFLは保護管やシースをタンクやダクト等に任意の位置で固定する為の接続部品です。
側面からビスで固定する為、気密性はありませんが、何度でも位置を変えることができます。
用途や使用流体に応じて材質をお選びいただけます。

【型番構成】

LFL - - -


① ② ③ ④

項 目	コード	仕 様
基本型式	LFL	ルーズフランジ
① フランジ呼び圧	05	JIS 5K
	10	JIS 10K
	07	アルミのみ (厚さ7mm)
② フランジ呼び径	15	15 A
	20	20 A
	25	25 A
	40	40 A
	50	50 A
	48	アルミのみ (外径φ48mm)
③ フランジ材質	AL	アルミ (φ46.5×6t)
	FE	鉄
	PB	塩化ビニール
	SS	SUS304
④ 穴 径	32	φ3.2mm 用
	48	φ4.8mm 用
	64	φ6.4mm 用
	08	φ8mm用
	10	φ10mm用
	12	φ12mm用
	15	φ15mm用
	17	φ17.3mm用
	22	φ21.7mm用

※気密性はありません。

【外形図】

【鉄、塩化ビニール、SUS304】

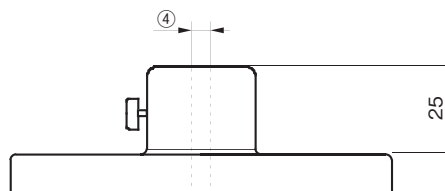

【アルミ】

