



### 【製品概要】

WPSは、シームレスパイプとねじを溶接した保護管です。  
Rc1/2の内ねじが標準となりますので、ねじ込みタイプの温度センサと組み合わせて使用されます。

### 【特別仕様】

◇特殊ねじ対応


### 【型式構成】

WPS - □ □ □ □ □ - □ - □  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

項目	コード	仕様
基本型式	WPS	引き抜き保護管 ねじ込みタイプ
① 外ねじの種類	R	テーパねじ
	G	平行ねじ
② 外ねじの呼び	15	1/2 *保護管はφ15.0mm以下をご指定ください
	20	3/4 *保護管はφ21.7mm以下をご指定ください
	25	1
	□□	上記以外のねじの呼び
③ ねじ材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
	Z1	上記以外の材質
④ 保護管外径	08	φ8mm (内径φ6mm)
	10	φ10mm (内径φ8mm)
	12	φ12mm (内径φ10mm)
	15	φ15mm (内径φ11mm)
	17	φ17.3mm (内径φ13.3mm)
	22	φ21.7mm (内径φ16.1mm)
□□	上記以外の外径	
⑤ 保護管材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
	Z2	上記以外の材質
⑥ 挿入長	□□□	ねじ下長さ (mm)
⑦ 特記事項	N	標準
	S	特殊仕様をご指定ください

※組み合わせて使用する温度センサの挿入長は、(保護管の挿入長)+20mmとなります。

### 【外形図】

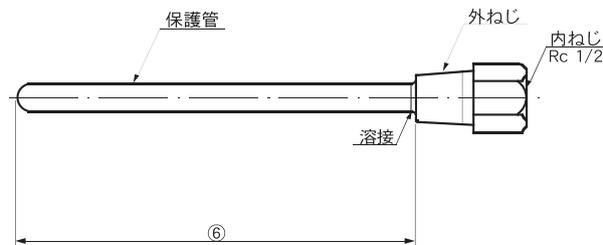

ねじ寸法

外ねじ呼び	ねじ部長さ	六角部長さ
1/2	20	20
3/4	20	20
1	25	15