


RLM リード線付測温抵抗体(テフロンモールドタイプ)

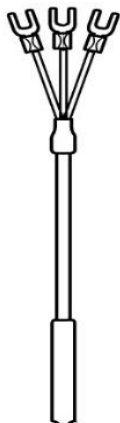

【型式構成】

RLM	-				-		-		-	
		①	②	③		④		⑤		⑥

項目	コード	仕様	
基本型式	RLM	リード線付測温抵抗体 テフロンモールドタイプ	
①許容差	A	JISクラスA	Pt100Ω
	B	JISクラスB	Pt100Ω
	JA	旧JISクラスA	JPt100Ω
	JB	旧JISクラスB	JPt100Ω
②使用温度	H	クラスA: -100℃～200℃ クラスB: -196℃～200℃	
③素子数	S	シングルエレメント	
	D	ダブルエレメント	
④リード線	TF	テフロン被覆	
⑤全長		□□□	全長(mm)
⑥特記事項	N	標準	
	S	特殊仕様を指定ください	

【標準仕様】

素子 : Pt100Ω 抵抗素子
 導線方式 : 3線式
 許容差 : クラスA $\pm(0.15+0.002|t|)$
 クラスB $\pm(0.3+0.005|t|)$
 測定電流 : 1mA
 素子数 : シングル、ダブル
 絶縁抵抗 : 125Vにて100MΩ以上

【外形図】

