



本器は、結線を外さずに取り付けが可能な分割CTです。
新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能にします。
100, 200, 400, 600A の回路に使用することができます。

- 対応機種：WTM-P□, WMS, WPC, WLD, WSW

特 長

- 活線取付が可能な分割形
- ワンタッチ取付け可能
- 2 次側開放時の保護回路を内蔵

型 式


WCTF-①A-②

シリーズ	① 定格電流	② 付属ケーブル	内 容
WCTF			分割CT
	100		定格 1 次電流100A用
	200		定格 1 次電流200A用
	400		定格 1 次電流400A用
	600		定格 1 次電流600A用
		K	あり ※WTM-P□, WMS, WPC対応CT
		N	なし ※WLD対応CT

仕 様

定 格 一 次 電 流：	WCTF-100A	100A
	WCTF-200A	200A
	WCTF-400A	400A
	WCTF-600A	600A
定 格 周 波 数：	50/60Hz	
最 大 許 容 電 流：	WCTF-100A	200% 連続
	WCTF-200A	150% 連続
	WCTF-400A	125% 連続
	WCTF-600A	130% 連続
比 誤 差：	± 1% (定格100%), ± 1.2% (定格10%)	
最 高 電 圧：	低圧用 600V 以下 (被覆電線)	
	裸線の場合はAC300V 以下	
耐 電 圧：	出力端子と外装ケース間	AC2200V 1 分間
絶 縁 抵 抗：	出力端子と外装ケース間	100MΩ以上 (DC500V)
出 力 保 護：	7.5V クランプ素子	
質 量：	WCTF-100A	約85g
	WCTF-200A	約190g
	WCTF-400A	約310g
	WCTF-600A	約360g
出 力 リード：	WCTF-□□□A-K のみケーブル付属 (WCTF-TC-00)	
使用温度湿度範囲：	-20 ~ 55℃ 80%RH以下 (非結露)	
出 力 端 子：	M3 取付ネジ (締付トルク：5.0 ~ 6.0kgf・cm)	
取 付 方 法：	屋内組み込み、固定は結束バンドなど	

外形寸法図

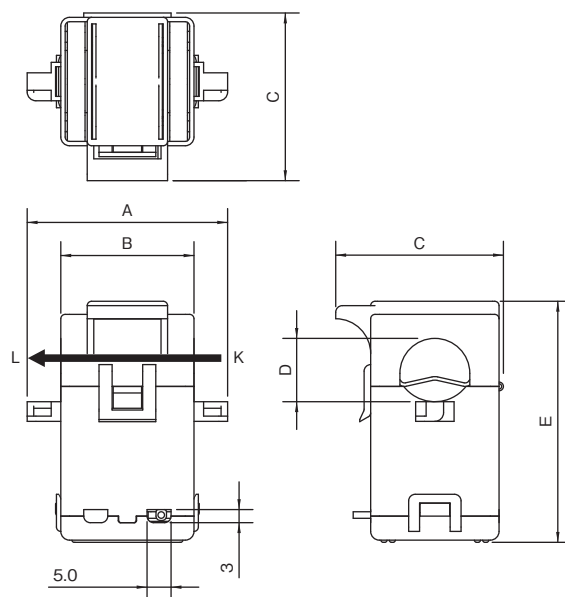

(単位：mm)

形式	A	B	C	D	E
WCTF-100A-K	45.9	30.5	38.4	14.5	55.2
WCTF-200A-K	52.5	35.5	56.9	24.0	76.2
WCTF-400A-K	53.5	35.5	74.5	35.5	92.95
WCTF-600A-K					


付 属 品

付属ケーブル (WCTF-TC-00)

WCTF-□□□A-K用 CT取り出しケーブル

ケーブル長：90mm

※WCTF-□□□A-K 1台に対し、本ケーブルを1本追加して
出荷致します。

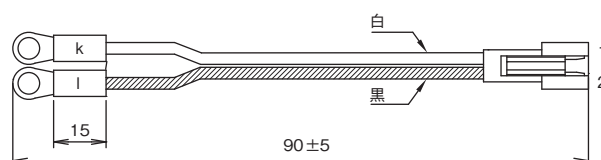

(単位：mm)