

交流電流入力ユニット

WJF-CT4


仕様

入力点数	4回路
入力定格	AC1A/5A (45～65Hz) マルチ入力 (CT内蔵)
許容過大入力	120% 連続、200% 10秒間、1000% 3秒
シャットダウン	定格 0.8%fs 以下
許容差	±1.0%fs
周囲温度の影響	±0.01%fs/℃
アイソレーション	入力端子-ユニット連結部 1、2CH - 3、4CH 入力端子間 ※1CH - 2CH 間、3CH - 4CH 間は非絶縁です。
外形寸法	66.6(W)×126(H)×107.8(D)mm
質量	約 200g

特長

本器は交流電流を計測する、ジョイントモジュール専用のユニットです。1台で4回路計測できます。2次側 1A または 5A で出力される汎用 CT をご使用いただけます。定格設定に蓄積設定ツールが必要です。


型式

WJF-CT4-XN□00


シリーズ	タイプ	入力点数	入力定格	オプション	検査成績書番	内容
WJF						ジョイントモジュール機能ユニット
	CT					交流電流入力ユニット (汎用CT入力)
		4				AC1A/5A 4回路
			X			なし
				N		なし
					0	なし
					1	付き
					00	標準

※本器は単体では動作しません。
メインユニット (WJMF) と組み合わせてご使用ください。

回路ブロック図


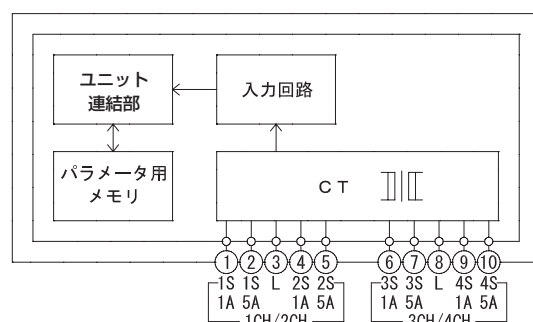


端子配列

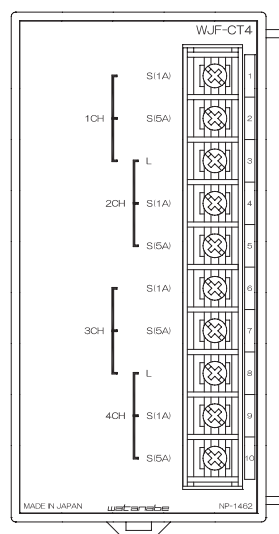

記号	内容
1	S(1A) k 1ch
2	S(5A) k
3	L l 1, 2ch
4	S(1A) k 2ch
5	S(5A) k
6	S(1A) k 3ch
7	S(5A) k
8	L l 3, 4ch
9	S(1A) k 4ch
10	S(5A) k

外形図

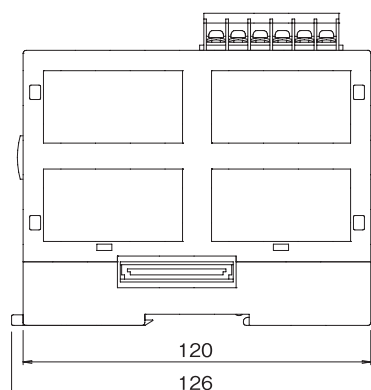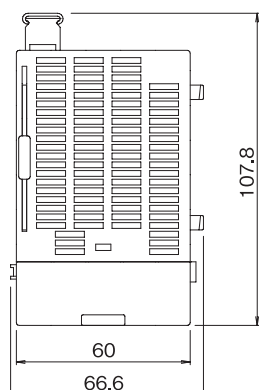

(単位: mm)