

デジタル出力ユニット（オープンコレクタ出力）

WJF-DO16T



仕様

出力点数	16点
出力信号	オープンコレクタ
出力定格	DC30V 50mA
出力飽和電圧	1.2V以下
アイソレーション	出力端子-ユニット連結部 出力端子間
外形寸法	46.6(W)×126(H)×100(D)mm
質量	約200g

特長

本器はオープンコレクタのON/OFF信号を出力する、ジョイントモジュール専用のユニットです。1台で16ch出力できます。


型式

WJF-DO16T-XN□00


シリーズ	タイプ	出力点数	出力仕様	機能	オプション	検査成績書番	付番	内容
WJF								ジョイントモジュール機能ユニット
	DO							デジタル出力ユニット
		16						16点出力
			T					オープンコレクタ出力
				X				なし
					N			なし
						0		付き
						1		付き
							00	標準

※本器は単体では動作しません。
メインユニット（WJME、WJMF）と組み合わせてご使用ください。


外形図

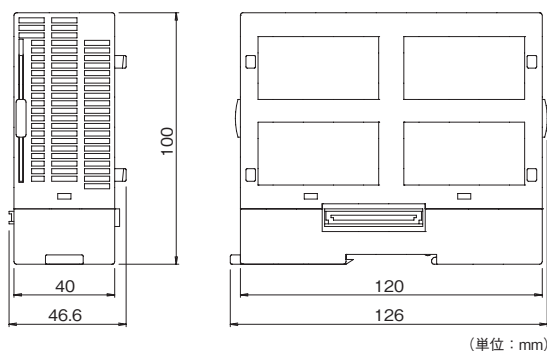

回路ブロック図

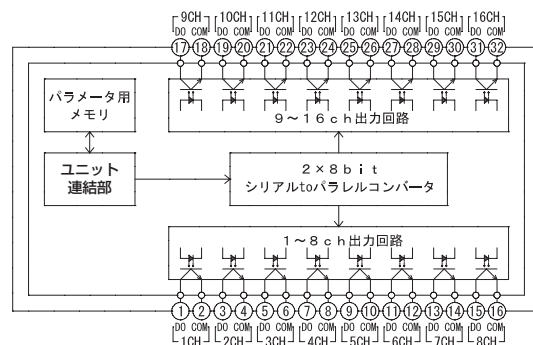

端子配列

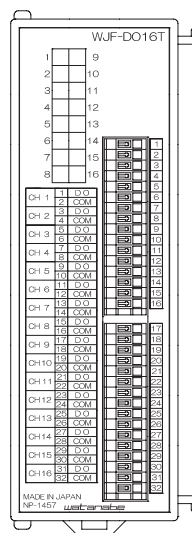

使用可能電線

単線: $\phi 0.32\text{mm}$ (AWG28) ~ $\phi 0.65\text{mm}$ (AWG22)
 燃線: 0.08mm^2 (AWG28) ~ 0.32mm^2 (AWG22)
 素線径: $\phi 0.125\text{mm}$ 以上

記号	内容
1 DO	CH1 出力1
2 COM	
3 DO	CH2 出力2
4 COM	
5 DO	CH3 出力3
6 COM	
7 DO	CH4 出力4
8 COM	
9 DO	CH5 出力5
10 COM	
11 DO	CH6 出力6
12 COM	
13 DO	CH7 出力7
14 COM	
15 DO	CH8 出力8
16 COM	
17 DO	CH9 出力9
18 COM	
19 DO	CH10 出力10
20 COM	
21 DO	CH11 出力11
22 COM	
23 DO	CH12 出力12
24 COM	
25 DO	CH13 出力13
26 COM	
27 DO	CH14 出力14
28 COM	
29 DO	CH15 出力15
30 COM	
31 DO	CH16 出力16
32 COM	