


分割形 ZCT

ZCT-22

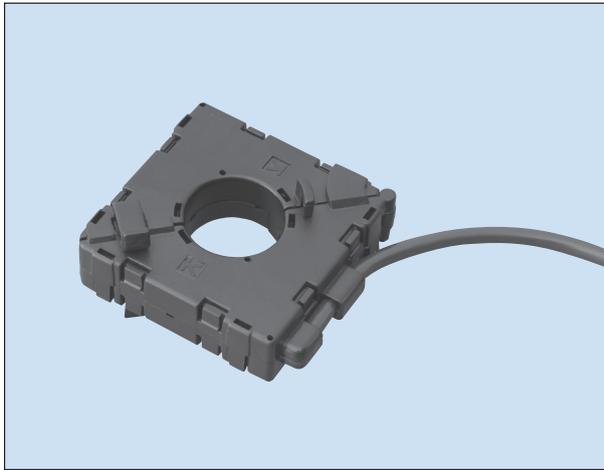


仕様

定格1次電流	AC100A
定格周波数	50/60Hz
変流比及び特性	2000:1
出力特性	$I_o = 200\text{mA}$ (60Hz), $R_L = 200\Omega$ の時, $19.4\text{mV} \pm 2\%$
耐過地絡電流	AC300A 1時間 で異常なきこと
適用電路	AC500V 以下の低圧電路
質量	約 200g
耐電圧	AC2200V 1分間 で異常なきこと (貫通穴 - 出力間)
絶縁抵抗	100M Ω 以上 (DC500V にて)
使用温湿度範囲	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~ 60 $^{\circ}\text{C}$ 、90%RH 以下 (結露なきこと)
保存温湿度範囲	-20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 70 $^{\circ}\text{C}$ 、85%RH 以下 (結露なきこと)
2次側リード線	4000mm Y端子付き

本器は、結線を外さず取り付けが可能な分割形 ZCT です。新設・既設に関わらず、大幅な工数削減を可能にします。ジョイントモジュールの漏電監視ユニット (WJF-IZ8) と組み合わせて設備の漏電状態を監視することができます。

- 対応機種: WJF-IZ8 専用

外形図

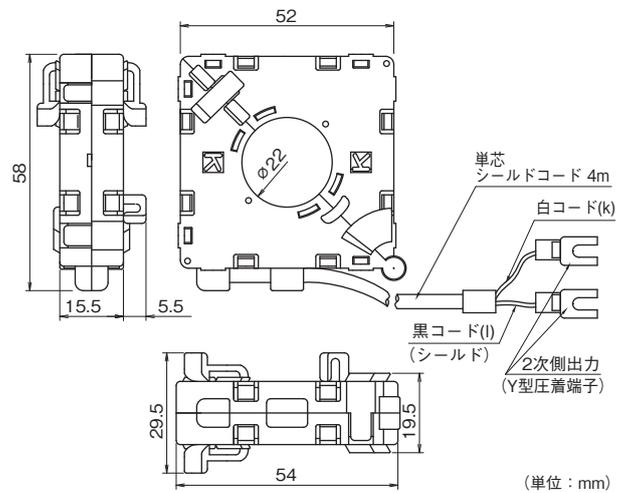

型式

ZCT-22

接続例

