分割形 ZCT

ZCT-22

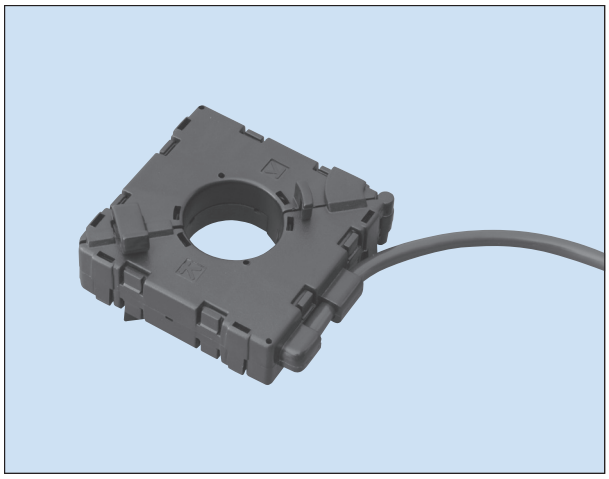

本器は、結線を外さず取り付けが可能な分割形 ZCT です。新設・既設に関わらず、大幅な工数削減を可能にします。

仕　様

定格１次電流	AC100A
定格周波数	50/60Hz
変流比及び特性	2000:1
出力特性	Io = 200mA(60Hz)、RL = 200Ω の時、19.4mV ± 2%
耐過地絡電流	AC300A 1 時間で異常なきこと
適用電路	AC500V 以下の低圧電路
質量	約 200g
耐電圧	AC2200V　1 分間で異常なきこと（貫通穴－出力間）
絶縁抵抗	100MΩ 以上（DC500V にて）
使用温湿度範囲	－10℃～ 60℃、90%RH 以下（結露なきこと）
保存温湿度範囲	－20℃～ 70℃、85%RH 以下（結露なきこと）
２次側リード線	4000mm　Y 端子付き

外形図

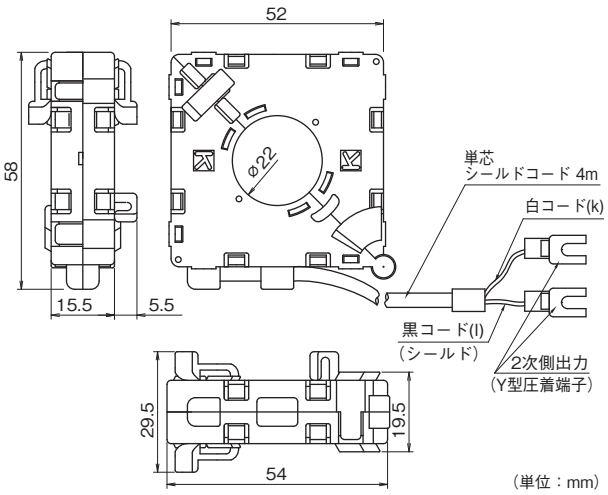

(単位：mm)

型　式

ZCT-22
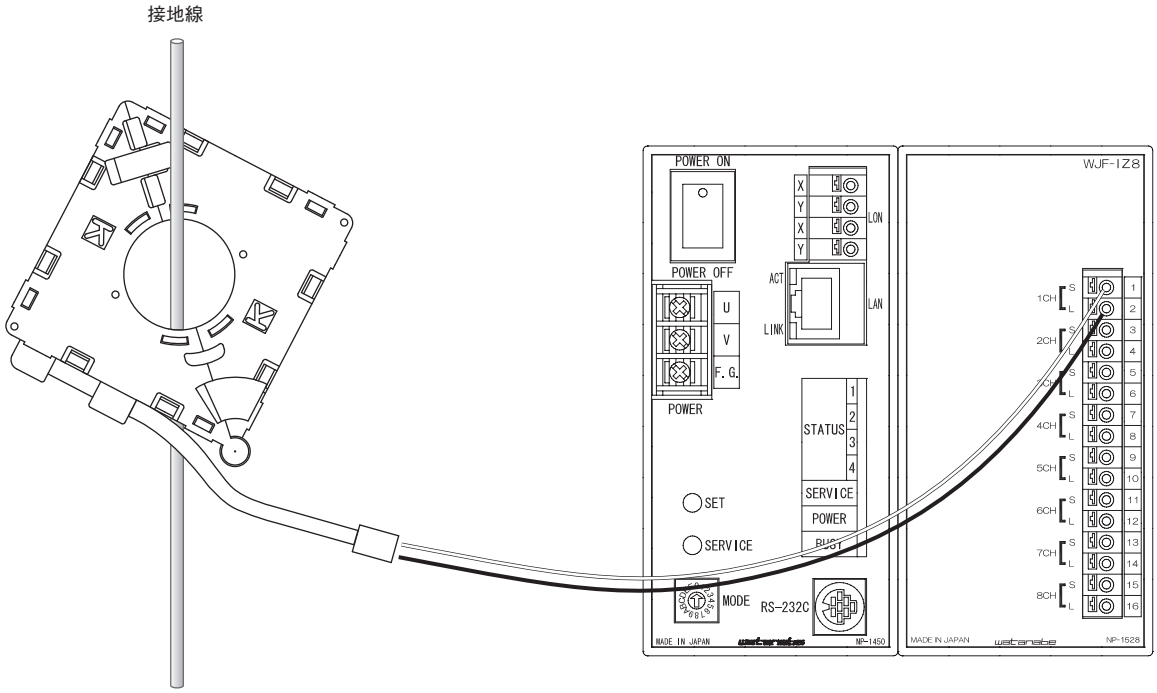
接続例