



生産中止品

基本価格

AZトランス絶縁: 24,000円
EZトランス絶縁: 34,000円
DC電源: +5,000円
テストレポート: +1,000円
※「F9」「FS」コードについては別途お問い合わせください。


概要

本器は、交流の電圧入力または電流入力をシステム内で統一して扱える直流信号に変換するものです。なお、EZタイプは真の実効値演算方式を採用しておりますので、ひずみ波に対して高い信頼性を発揮します。

特長

- 多様な信号に対応できる豊富な入出力信号
- デジタル計器への入力に適した低リップル出力
- トランス絶縁方式を採用
- DINレール取付、壁面取付両用のプラグイン形

型式

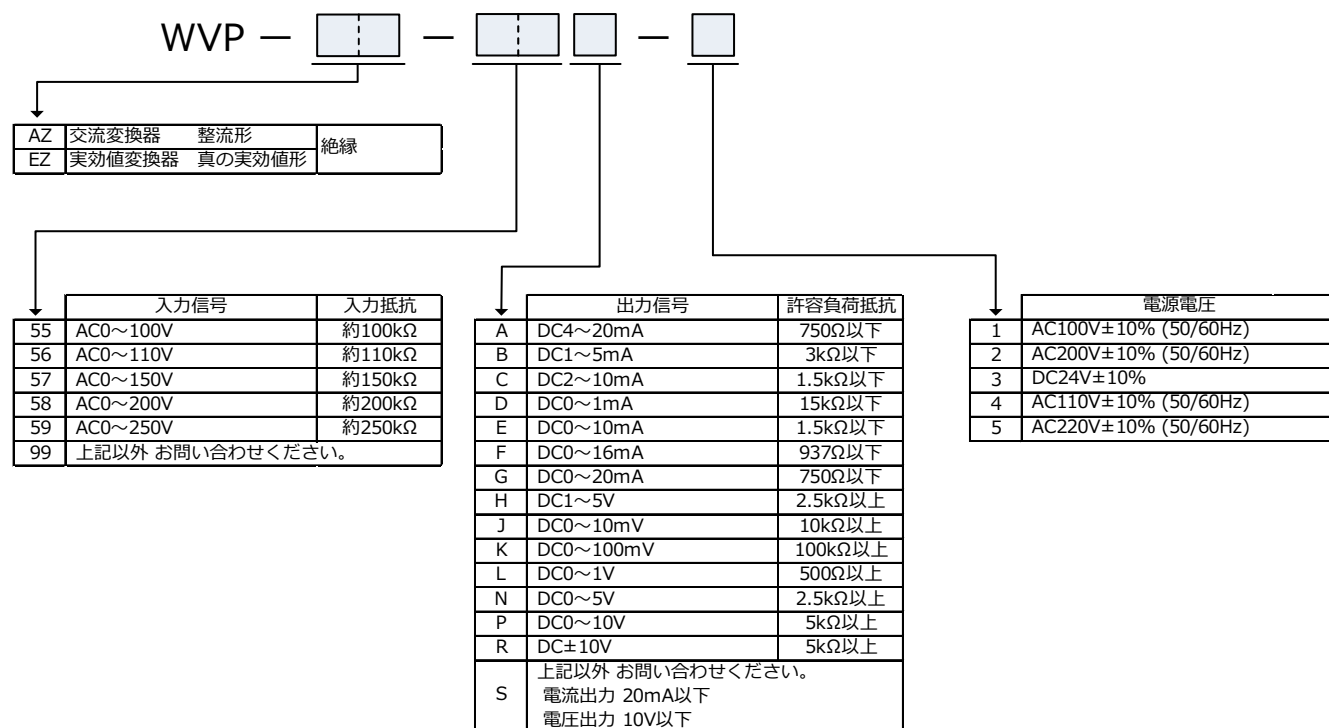


仕様

入出力基準許容	入力信号精度時間負荷	交流電流/電圧 直流電流/電圧 ±0.2%fs (23℃にて) 500ms (0~90%) 電流出力:出力端子間の電圧降下15V以下 電圧出力:負荷電流2mA以下 ※出力1Vfs未満は1μA以下
出力リップル定格周波数ゼロ・スパン調整範囲	0.25%(p-p)fs以下 45~65Hz ±20%fs (多回転トリマ)	
使用温度湿度範囲	-5℃~+55℃ 90%RH以下 (非結露)	
温度特性絶縁抵抗	±0.02%fs/℃ 100MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	入カ-出カ-電源各端子間相互 (絶縁タイプ:AZ/EZ) 入カ-電源端子間 (非絶縁タイプ:AC/EF) AC2000V、1分間 入カ-出カ-電源各端子間相互 (絶縁タイプ:AZ/EZ) 入カ-電源端子間 (非絶縁タイプ:AC/EF)	
消費電力(電流)外形寸法質量構造	約4.0VA(AC)、約120mA(DC) 97(H)×51(W)×126(D)mm 約400g プラグイン (本体部とソケット部で構成)	

結線部位置
取り付け色・材質
端子配列

ベースソケットのM3.5セムスネジ部
DINレール取付または壁面取付
アイボリー色 耐熱性ABS樹脂



No.	記号	内容
1	OUTPUT	+
2		-
3	INPUT	~
4		~
5	NC	空端子
6	NC	空端子
7	POWER	U(+)
8		V(-)