

型 式

WRBI-32PFA-




シリーズ	タイプ	付番	内容
WRBI			BACnet MS/TP対応 I/Oモジュール
	32PFA		端子台
		A	通信3線式(+, -, SG)ベースソケット
		B	通信2線式(+, -)ベースソケット

※端子台のみご注文の場合は、機種判別用シールは端子台に貼付してありません

基本仕様

使用温湿度範囲	-5℃～+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲	-20℃～+60℃ 90%RH以下(非結露)
構造	コネクタ式ネジ固定式
結線部	基板実装型端子台(2段式)(締付トルク0.5N・m)
適合電線	0.14～2.5mm ² (単線)／0.14～1.5mm ² (撚線) 26～14AWG
取付方法	壁面取付、DINレール取付
ケース色・材質	アイボリー・自己消火性ABS樹脂(UL94V-0)
外形寸法	170(H)×50(W)×42.2(D)mm

外形寸法図

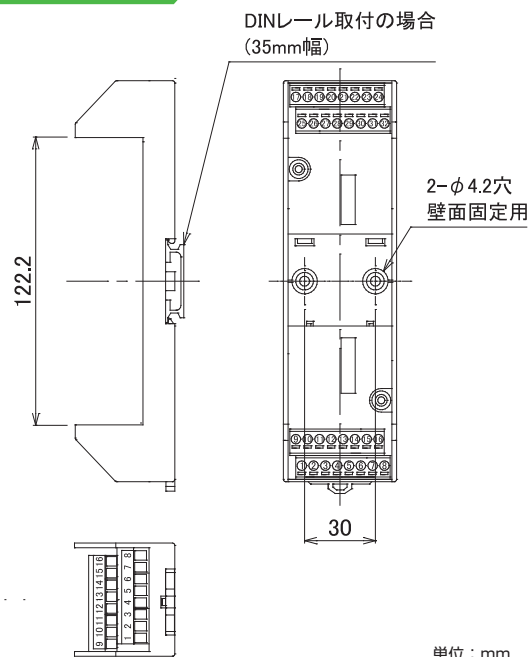

単位：mm