


型 式

SW-MPU1-2A10

基本仕様

入 力 電 圧	90~110VAC
出 力 電 力	10W max
出力電圧/電流	5V ±5% (2A)
リップル・ノイズ	50mVp-p
使用温湿度範囲	-10℃~+70℃ (1A max) 0~90%RH (非結露)
保管温湿度範囲	-40℃~+85℃ 0~95%RH (非結露)
規 格	PSE

外形寸法図

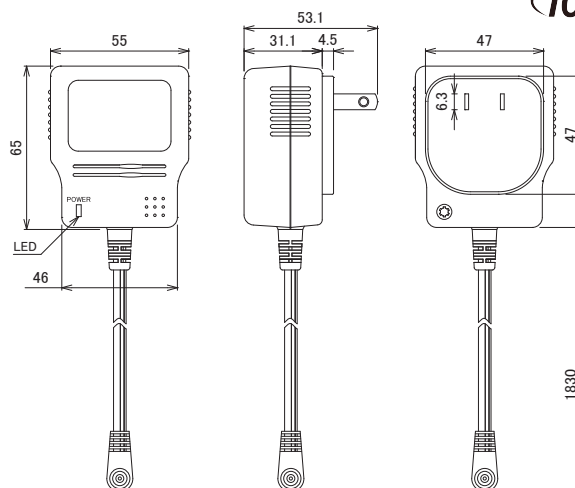

取付用マグネット

SW-NC

型 式

SW-NC-12R (各種無線ノード用)
 SW-NC-12R-T (電流センサノード専用)

基本仕様

サ イ ズ	φ12×3mm
付 属 品	SW-NC-12R : (+) 皿ボルト (ステンレス) M3 締付トルク : 0.4~0.6N・m SW-NC-12R-T : (+) 皿タッピング (ステンレス) M3 締付トルク : 0.2~0.4N・m
耐 熱 温 度	80℃

外形寸法図

