



本器は、結線を外さずに取り付けが可能な分割CTです。新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能にします。400A、600Aの回路に使用することができます。

- 対応機種：WLM-CT4

## 仕様

定格一次電流：WCTF-400A 400A  
                   WCTF-600A 600A  
 定格周波数：50/60Hz  
 最大許容電流：WCTF-400A 125% 連続  
                   WCTF-600A 130% 連続  
 比 誤 差：±1.0%（定格100%）、±1.2%（定格10%）  
 最 高 電 圧：低圧用 600V 以下（被覆電線）  
                   裸線の場合はAC300V 以下  
 耐 電 圧：出力端子と外装ケース間 AC2200V 1分間  
 絶 縁 抵 抗：出力端子と外装ケース間 100MΩ以上（DC500V）  
 出 力 保 護：±7.5V クランプ素子  
 質 量：WCTF-400A 約310g  
           WCTF-600A 約360g  
 出 力 リ ード：専用コネクタ出力用ケーブル付属  
 接 続 ケーブル：WLM本体と接続するため専用CT接続ケーブル  
                   （型式：CTL-BUN-2P）が必要  
 使用温度範囲：-20 ~ +55℃ 80%RH以下（非結露）  
 出 力 端 子：M3 取付ネジ（締付トルク：5.0 ~ 6.0kgf・cm）  
 取 付 方 法：屋内組み込み、固定は結束バンドなど

## 特 長


- 活線取付が可能な分割形
- ワンタッチ取付け可能
- 2次側開放時の保護回路を内蔵

## 型 式

WCTF-①A-K

| シリーズ | ① 定格電流 | 付属ケーブル | 内 容             |
|------|--------|--------|-----------------|
| WCTF |        |        | 分割CT            |
|      | 400    |        | 定格1次電流400A用     |
|      | 600    |        | 定格1次電流600A用     |
|      |        | K      | 専用コネクタ出力用ケーブル付き |

## 外形寸法図

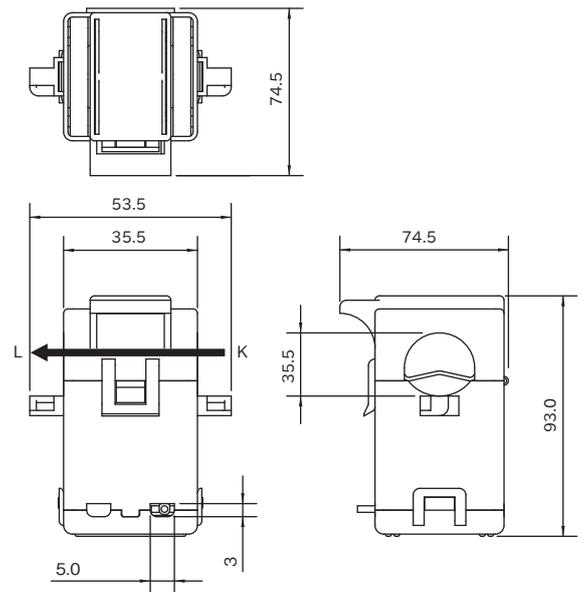


（単位：mm）

## 付 属 品

専用コネクタ出力用ケーブル

ケーブル長：90mm

ピンコンタクト：SYM-001T-P0.6（日圧）  
 リセプタクルハウジング：SMR-02V（日圧）

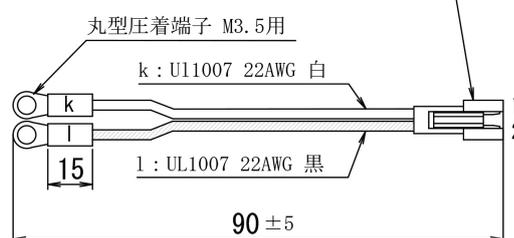

（単位：mm）