


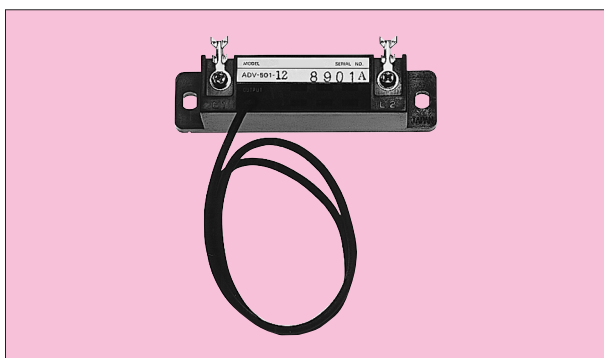


型 式

ASH-400-

コード	定格1次 電流	定格2次 電圧	内部抵抗	入力過電流	精 度
19	$\pm 1.999\mu\text{A}$	$\pm 199.9\text{mV}$	$100\text{k}\Omega$	$\pm 1\text{mA}$ 以下	$\pm (1\% \pm 1\text{digit})$
20	$\pm 19.99\mu\text{A}$		$10\text{k}\Omega$	$\pm 5\text{mA}$ 以下	$\pm (0.5\% \pm 1\text{digit})$
21	$\pm 199.9\mu\text{A}$		$1\text{k}\Omega$	$\pm 10\text{mA}$ 以下	$\pm (0.2\% \pm 1\text{digit})$
22	$\pm 1.999\text{mA}$		100Ω	$\pm 50\text{mA}$ 以下	$\pm (0.2\% \pm 1\text{digit})$
23	$\pm 19.99\text{mA}$		10Ω	$\pm 150\text{mA}$ 以下	$\pm (0.2\% \pm 1\text{digit})$
24	$\pm 199.9\text{mA}$		1Ω	$\pm 500\text{mA}$ 以下	$\pm (0.3\% \pm 1\text{digit})$
25	$\pm 1.999\text{A}$	$\pm 50\text{mV}$	0.1Ω	$\pm 3\text{A}$ 以下	$\pm (0.3\% \pm 1\text{digit})$
26	$\pm 5.00\text{A}$		0.01Ω	$\pm 8\text{A}$ 以下	$\pm (0.5\% \pm 1\text{digit})$

外形寸法図

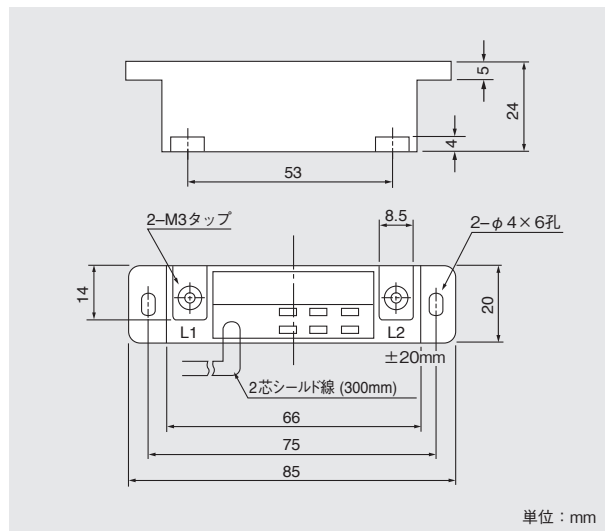

分流器

20A/200mV


型 式

20A/200mV

共通仕様

定格1次電流: $\pm 20\text{A}$
 定格2次電圧: $\pm 200\text{mV}$
 許容誤差: $\pm 0.5\%$ (連続定格80%)

外形寸法図

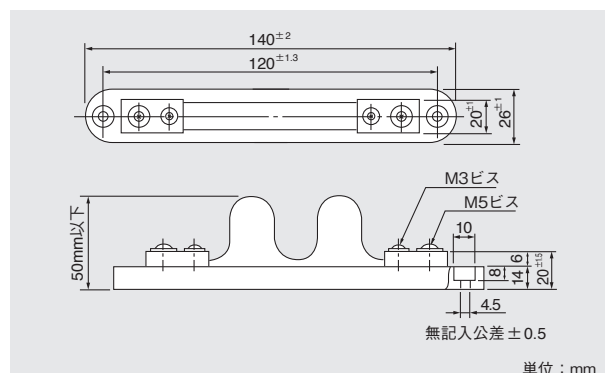

分流器

60A/60mV

型 式

60A/60mV

共通仕様

定格1次電流: $\pm 60\text{A}$
 定格2次電圧: $\pm 60\text{mV}$
 許容誤差: $\pm 0.5\%$ (連続定格80%)

外形寸法図

