


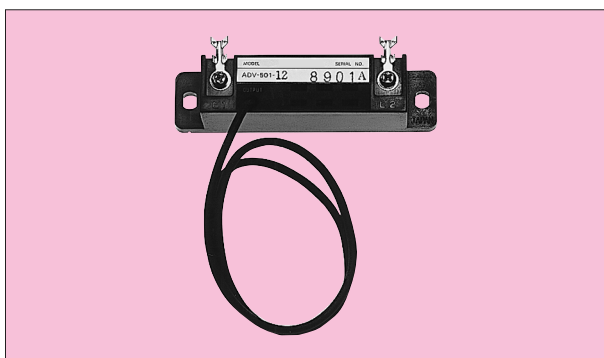


型 式

ASH-400-

コード	定格1次電流	定格2次電圧	内部抵抗	入力過電流	精 度
19	±1.999μA	±199.9mV	100kΩ	±1mA以下	±(1%±1digit)
20	±19.99μA		10kΩ	±5mA以下	±(0.5%±1digit)
21	±199.9μA		1kΩ	±10mA以下	±(0.2%±1digit)
22	±1.999mA		100Ω	±50mA以下	
23	±19.99mA		10Ω	±150mA以下	
24	±199.9mA		1Ω	±500mA以下	±(0.3%±1digit)
25	±1.999A	±50mV	0.1Ω	±3A以下	
26	±5.00A		0.01Ω	±8A以下	

外形寸法図

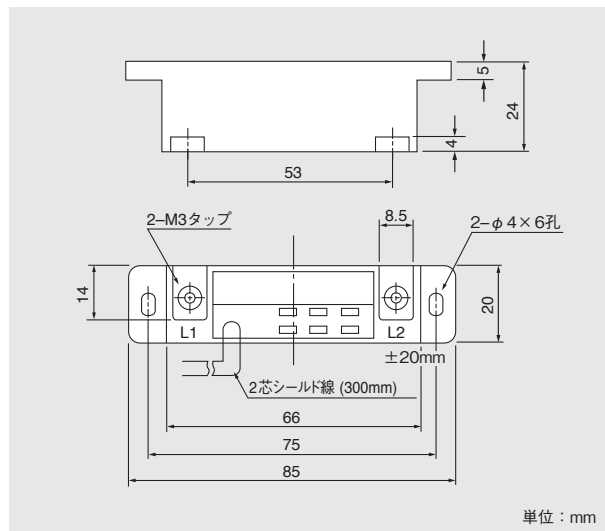

分流器

20A/200mV


型 式

20A/200mV

共通仕様

定格1次電流：±20A
 定格2次電圧：±200mV
 許容誤差：±0.5% (連続定格80%)

外形寸法図

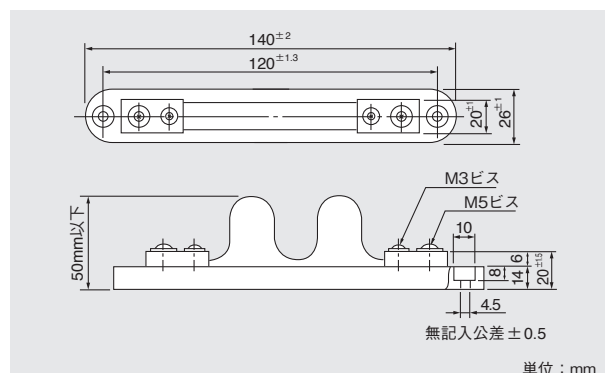

分流器

60A/60mV

型 式

60A/60mV

共通仕様

定格1次電流：±60A
 定格2次電圧：±60mV
 許容誤差：±0.5% (連続定格80%)

外形寸法図

