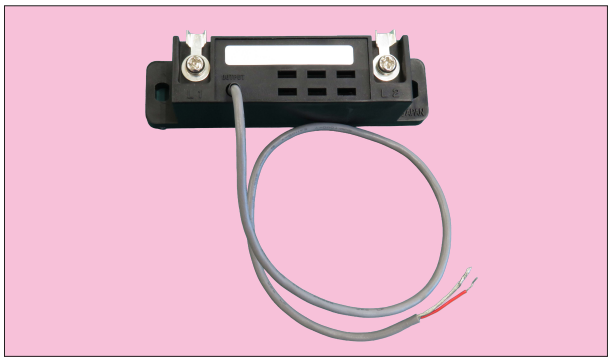

Ordering code

ASH–400–□

Code	Rated Primary Current	Rated Secondary Voltage	Internal Resistance	Input Overcurrent	Accuracy
19	±1.999μA	±199.9mV	100kΩ	±1mA or less	±(1%±1digit)
20	±19.99μA		10kΩ	±5mA or less	±(0.5%±1digit)
21	±199.9μA		1kΩ	±10mA or less	±(0.2%±1digit)
22	±1.999mA		100Ω	±50mA or less	
23	±19.99mA		10Ω	±150mA or less	
24	±199.9mA		1Ω	±500mA or less	±(0.3%±1digit)
25	±1.999A		0.1Ω	±3A or less	
26	±5.00A	±50mV	0.01Ω	±8A or less	±(0.5%±1digit)

Dimensions

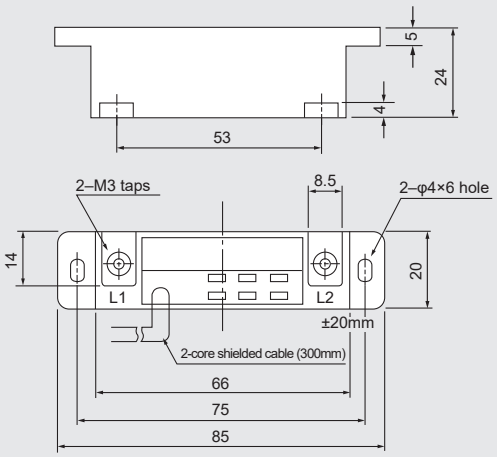

Unit：mm