温泉用測温抵抗体（温泉用ワイヤ・アンカ）　RWC

【製品概要】

RWCは完全防水タイプの測温抵抗体で、特に温泉の腐食成分に対する耐性を考慮し、保護管にチタンを、その他の部材は非金属を使用しています。
付属のアンカ (錘) により槽内に多少の流れがある場合でも計測位置を安定させる事ができます。

【標準仕様】

素子　：Pt100Ω抵抗素子
導線方式　：3線式
許容差　：クラスA
　±(0.15＋0.002｜t｜)
測定電流　：1mA
素子数　：シングル
絶縁抵抗　：125Vにて100MΩ以上
ｱﾝｶ重量　：約2.5kg

【特別仕様】

◇高精度 Pt100Ω素子（クラスS）

【型番構成】

RWC－□□－□□□□□－□－□－□

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

項　目	コード	仕　様
基本型式	RWC	温泉用測温抵抗体（温泉用ワイヤ・アンカ）
① 許容差	A	JIS　クラスA　　Pt100Ω
	JA	旧JIS　クラスA　　JPt100Ω
② 使用温度	M	0～+100℃
③ センサ数	□□	
④ 素子数	S	シングルエレメント
⑤ リード線	TF	テフロン被覆
⑥ リード線長	01	収縮チューブ下長さ　1m
	03	〃　3m
	05	〃　5m
	10	〃　10m
	□□	上記以外の長さ
⑦ ワイヤ長	□□□	(m)　φ6mm (ナイロン)
⑧ アンカ	70	φ72mm×169mm（ポリエチレン）
⑨ 特記事項	S	

【外形図】

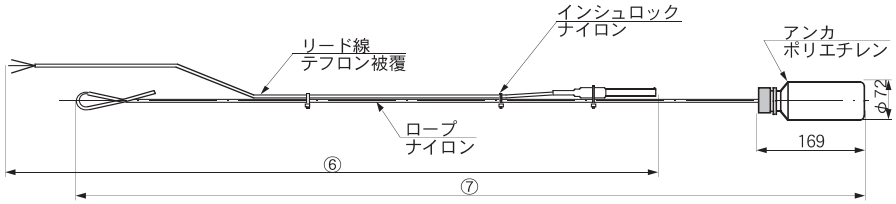

センサ部拡大図

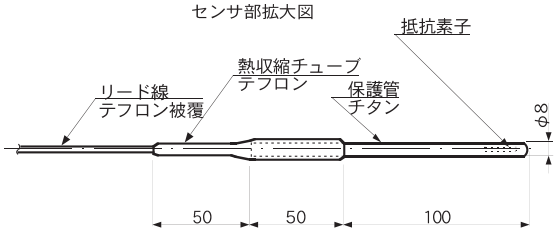

➡投げ込みタイプは21ページをご覧下さい
➡汎用ワイヤ・アンカタイプは22ページをご覧下さい