

【製品概要】

TKCは補償導線同士を接続し、容易に切り替える事ができる熱電対専用コネクタです。

使用している端子等の部品は、全て熱電対素線と同材質を使用していますので温度変化による誤差を最小限に抑えます。


【標準仕様】

使用温度 : -50~150℃

耐油性 : 鉱物油、グリス、ディーゼル油、軽油に対して良好

適合線径 : (標準) $\phi 2.8 \sim 6.4$
(小型) $\phi 1.6 \sim 3.2$

絶縁抵抗 : $10^9 M\Omega$

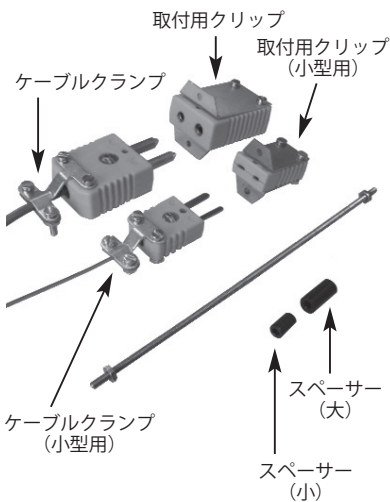

【型番構成】

TKC □ □ □ □ - □ □ □ □

素子記号	識別色	標準型		小型		
		アダプター	ジャック	アダプター	ジャック	ジャックケース
K	黄	0220-0004	0220-0003	0220-0001	0220-0002	0220-0005
J	黒	0220-0009	0220-0008	0220-0006	0220-0007	0220-0010
T	青	0220-0014	0220-0013	0220-0011	0220-0012	0220-0015
E	紫	0220-0019	0220-0018	0220-0016	0220-0017	0220-0020
R	緑	0220-0021	0220-0023	0220-0025	0220-0027	0220-0029
S	緑	0220-0022	0220-0024	0220-0026	0220-0028	0220-0030

付属品	標準型	小型
ケーブル・クランプ	0241-0001	0241-0004
取付クリップ 1pair	0241-0002	0241-0005
スペーサー (大) 10pcs	0190-0001	
スペーサー (小) 10pcs	0190-0002	

【外形図】

