




【製品概要】

CFGは保護管やシースを配管、タンクやダクト等に固定する為の接続部品で、接続ねじ、押えねじ、中玉(コッター)で構成されています。標準のねじの種類はテーパねじですが、平行ねじも制作可能です。



【型番構成】


CFG - -

① ② ③ ④

項 目	コード	仕 様
基本型式	CFG	コンプレッション・フィッティング (SUS304)
① ねじの種類	R	テーパねじ
② ねじの呼び	01	1/8 (穴径φ6.0以下)
	02	1/4 (穴径φ8.0以下)
	03	3/8 (穴径φ9.0以下)
	04	1/2 (穴径φ15.0以下)
	06	3/4 (穴径φ22.0以下)
③ コッタ材質	BS	真鍮
	TF	テフロン
	SS	SUS304
④ 穴 径	01	φ1.0mm用
	16	φ1.6mm用
	32	φ3.2mm用
	48	φ4.8mm用
	64	φ6.4mm用
	08	φ8mm用
	10	φ10mm用
	12	φ12mm用
	15	φ15mm用
	17	φ17mm用
	22	φ22mm用

※位置決め後、押えねじを強く締め付けて下さい。但し一度締め付けると、位置を変える事ができなくなります。

【外形図】

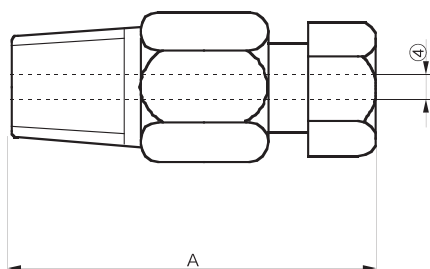

ねじの種類	ねじの呼び	A寸法 (mm)
R	1/8	≒30
	1/4	≒40
	3/8	≒43
	1/2	≒50
	3/4	≒60