

型 式

単品でご注文の場合、下記型式をご指定下さい。

メーターリレーとセットの形式でご注文いただいた場合は、別途ご指定の必要はありません。




M — 2 —

定 格	
D50	DC500V
D60	DC600V
D75	DC750V
A50	AC500V
A60	AC600V
A75	AC750V

許容差：±0.5%

2次側は直流の場合 1mA、交流の場合 1.1mA で製作します

外形寸法図

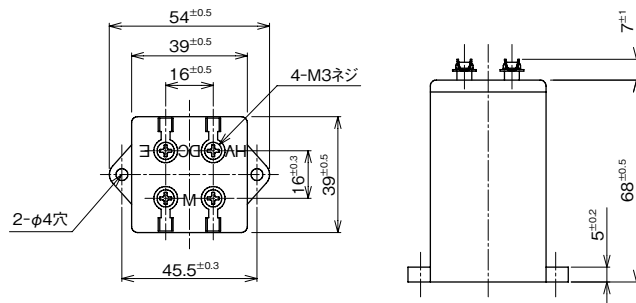

単位：mm

アクリルカバータイプ

額縁カバータイプ

エッジワイズタイプ

広角度タイプ

消費電流・内部抵抗・
電圧降下一覧表

アクセサリ

結線図